

◆ Характеристики:

- Управление на RGB диоди 12V или 24V с общ анод
- Съвместимост с RGB LED ленти и RGB LED модули
- Ниска консумация на енергия
- 24 месеца гаранция
- Захранване от стабилизирани захранващи блок GLP, POS, MW POWER
- Съвместимост със сигнални усилватели
- Изход тип PWM (широчинно-импулсна модулация)
- Лесно свързване посредством винтови клеми

◆ Снимки:

CE



Захранване	Номинално напрежение	12Vdc +/- 5% 24Vdc +/- 5%
	Консумация на енергия в статично състояние	1W
	Свързване на захранването	Гнездо 2,1x5,5 мм или винтова клемма
Изход	Тип на изходното напрежение	PWM
	Изходно напрежение	0-12V 0-24V
	Брой канали	3 (R,G,B)
	Изходна товароносимост на канала	8A
	Обща изходна товароносимост	24A
	Максимална изходна мощност на канала	96W (за работа при 12V постоянен ток (DC) 192W (за работа при 24V постоянен ток (DC)
	Максимална обща изходна мощност	288W (за работа при 12V постоянен ток (DC) 576W (за работа при 24V постоянен ток (DC)
	Тип управление	Общ анод**
Други	Работна температура	-20...+40°C
	Нетно тегло	110g
	Брутно тегло	125g
	Размери на контролера L x W x H	105 x 65 x 23 mm
	Размери на опаковката L x W x H	115 x 70 x 35 mm
	Гаранция	24m

*зависи от входното напрежение


** по друг начин с общия „+“

Външни размери




◆ Схема на свързване

Версия с общ захранващ блок

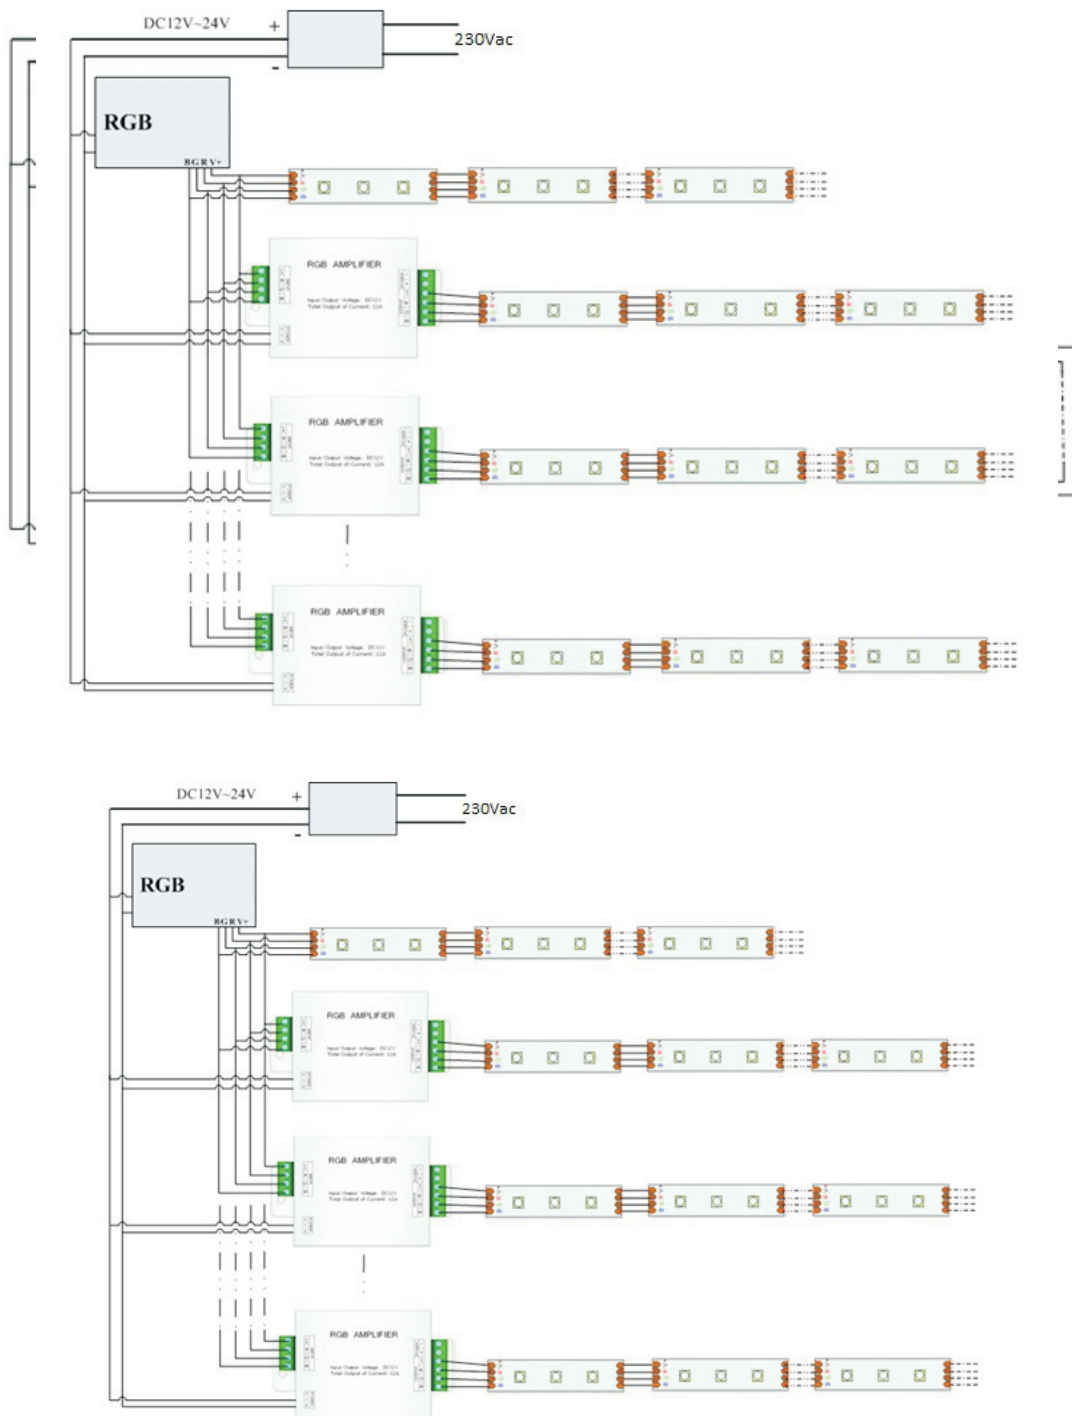

Версия с отделни захранващи блокове

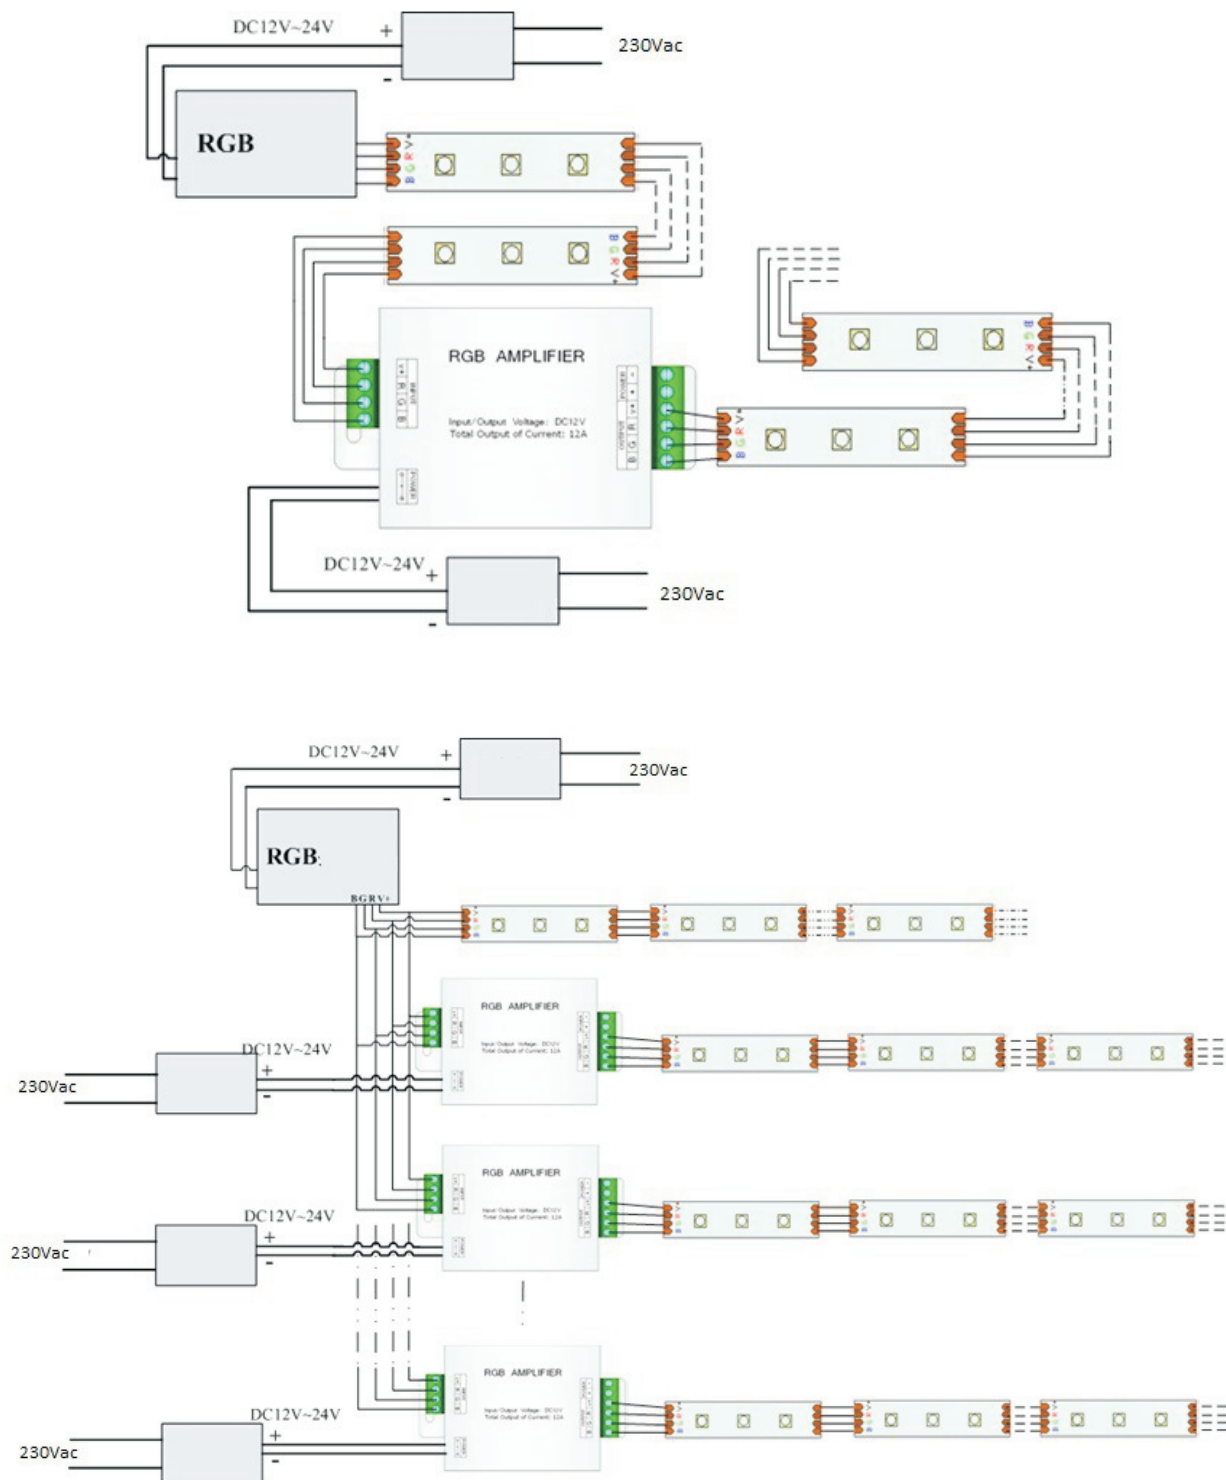


RGB контролер

◆ Описание на конекторите

Свързване на RGB LED лента

Вход (input) Изход (output)



Свързване на захранването

