

Смарт LED Траф Серия PZ / Smart LED Driver PZ series

CE (LVD & EMC) RoHS Reach WEEE ERP




Модел Model	Размер Size	Входно напрежение Input voltage	Изходно напрежение Output voltage	Max Мощност Max Wattage	Фактор на мощността Power factor (PF)
21-1019-12-040	180x57x15мм	220-240V	DC12V	40W	0.5
21-1019-12-060	210x75x15мм	220-240V	DC12V	60W	0.5
21-0019-12-036	230x75x15мм	220-240V	DC12V	100W	0.5
21-1019-24-060	210x75x15мм	220-240V	DC24V	60W	0.95
21-1019-24-100	230x75x15мм	220-240V	DC24V	100W	0.95
21-1019-24-150	230x75x15мм	220-240V	DC24V	150W	0.95

Детайли за продукта

Пример: 60W
LED буки: 8+1

Мощност	40W	60W	100W	150W
LED буки	7	8+1	8+1	8+1

Два начина на свързване:

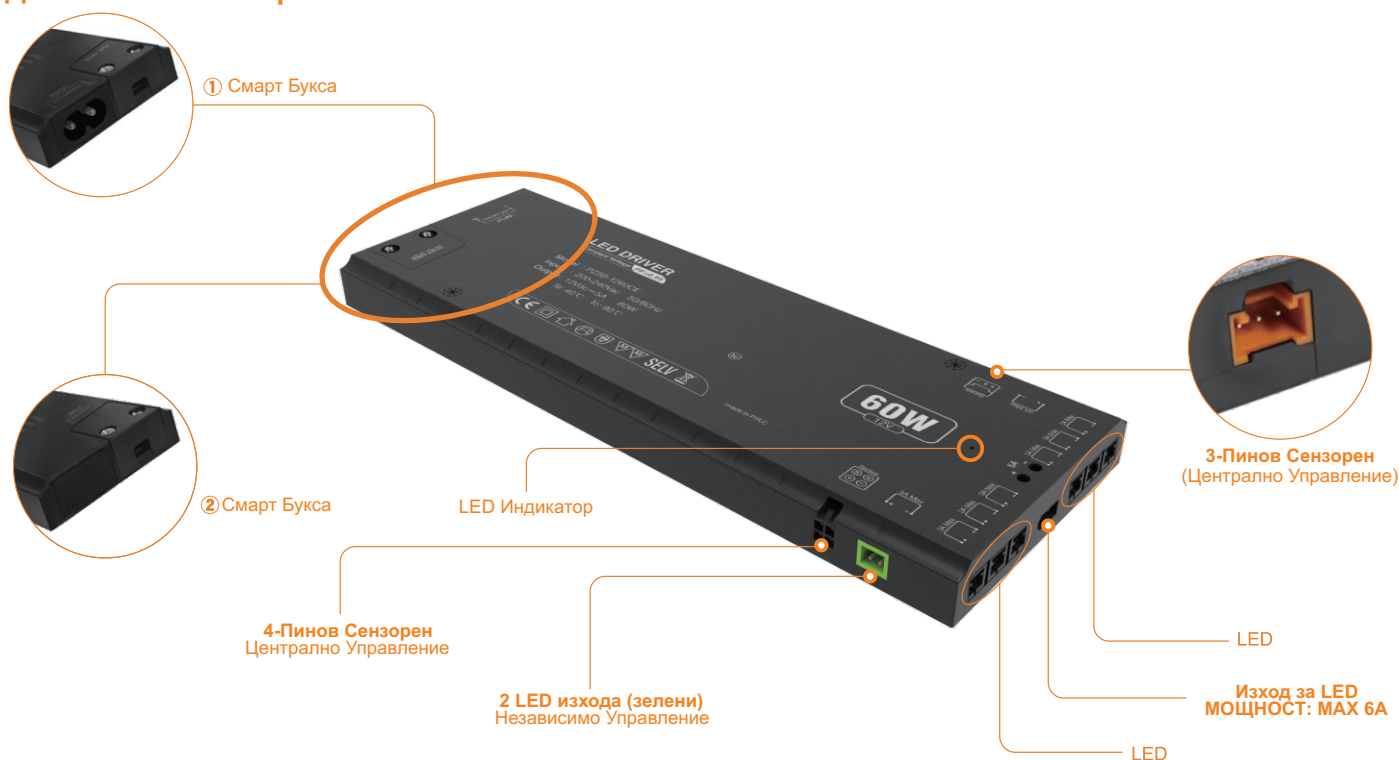


Диаграма на свързване

СМАРТ ТРАФ СЕРИЯ PZ


Диаграма: Смарт LED Траф Серия PZ + LED Сензор

Нашият Смарт Траф Серия PZ е съвместим с всички наши 12мм сензори (Един сензор може да контролира всички свързани LED към трафа)

ЕДИН LED ТРАФ

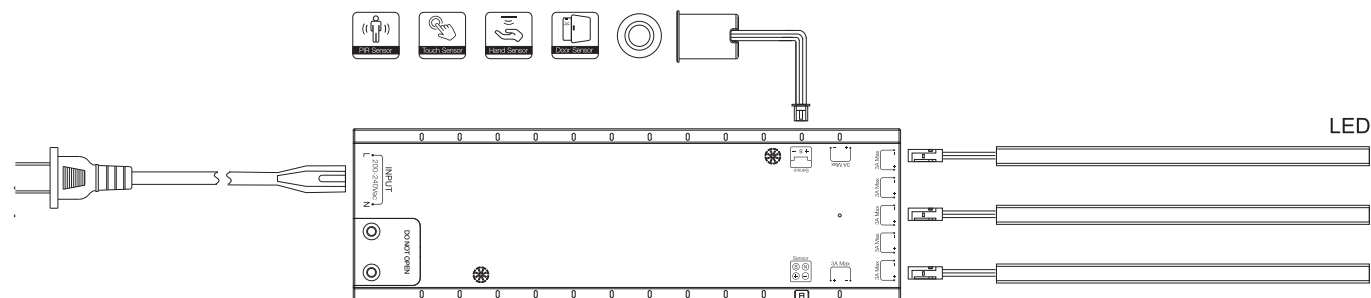


ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ LED ТРАФА

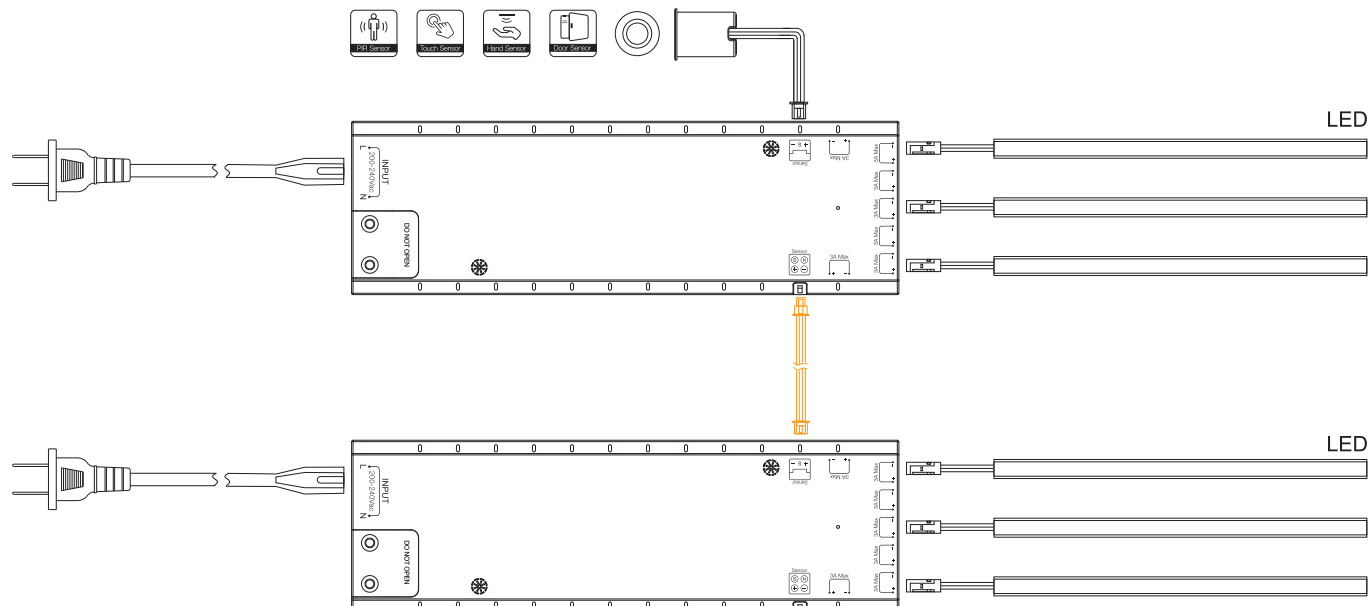

СЕНЗОРИ 12мм

СМАРТ LED ТРАФ СЕРИЯ PZ + КОНТРОЛЕР SJ1/SJ1U/SJ1V

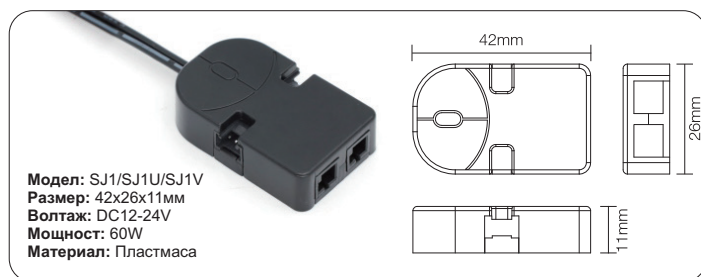


SJ1U (Сензор препятствие / Сензор движение)

SJ1V (Сензор движение / Сензор докосване)

Диаграма за свързване

- От 1 до 4 сензора препятствие или за движение

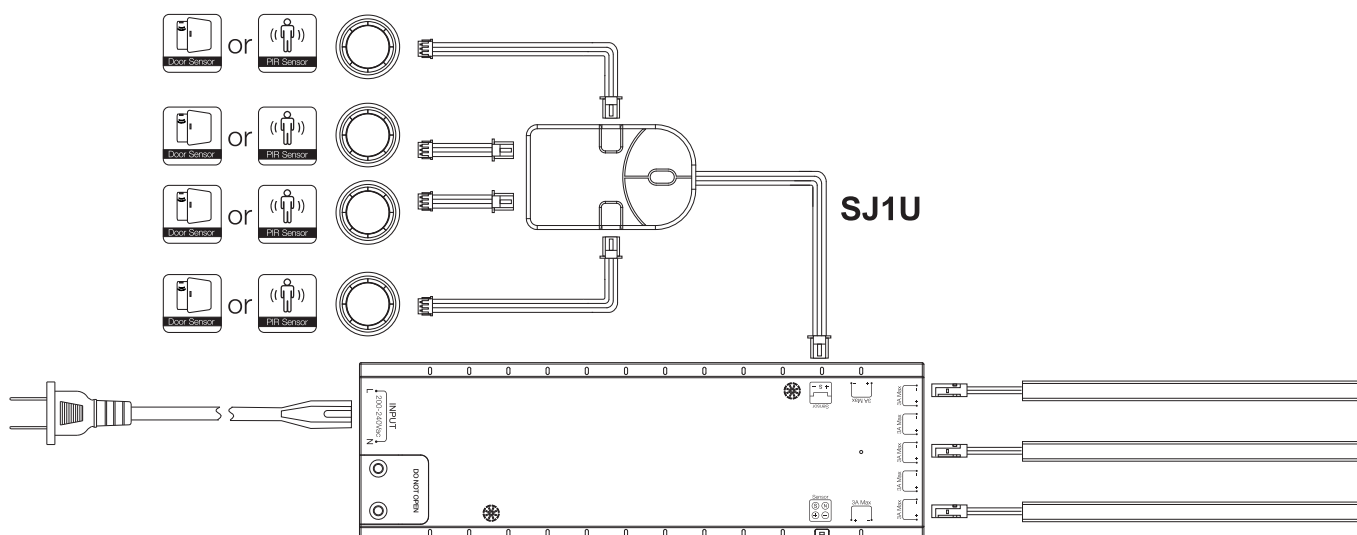

Диаграма за свързване

- От 1 до 4 сензора движение на ръка или докосване

