

ABEA

T125 Pro ⁺




Информация за продукта

Панта с ъгъл на отваряне 135° и вграден амортисьор
Вграден амортисьор с плавно затваряне
Възможност за включване/изключване на плавното затваряне
Подходящи за специални приложения, като например врати с рамкова конструкция и врати със сглобка под ъгъл
Стандарт на качество: EN15570 ниво 3
Ъгъл на отваряне: 135°
Диаметър на леглото: $\varnothing 35\text{mm}$
Дълбочина: 12mm
Регулация на покриването: 0-4mm
3D Регулация: -3.5mm/+3.5mm
Регулация на основата: -2.5mm/+2.5mm
Материал на леглото: Стомана с титаниево покритие
Материал на рамото: Стомана с титаниево покритие
Материал на основата: Стомана с титаниево покритие

Акcesoари

	Име	Спецификации		Име	Спецификации
	Самонарезни винтове	M4x14/16mm		M10 Пластмасови вградени елементи	$\varnothing 10 \times 10\text{mm}$
	Евро винтове	$\varnothing 6.3 \times 12/14/16\text{mm}$		M8 Пластмасови вградени елементи	$\varnothing 8 \times 10\text{mm}$

Таблица за необходимото отстояние при отваряне

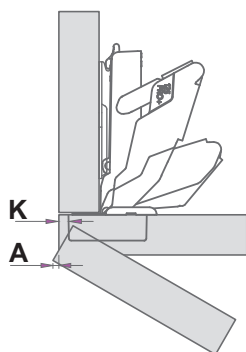


	T=	≤ 38
K=3	A=	0
K=4	A=	0
K=5	A=	0
K=6	A=	0
K=7	A=	0

T125 Pro +

ABEA


Таблица с позициите на отворите за монтаж на основата

НИСКО РАМО

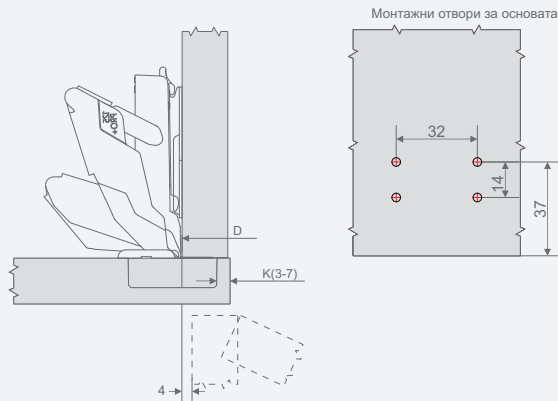


0	Покритие на вратата D									
	14	15	16	17	18	19	20	21		
Разстояние на леглото : K	3				0					
	4	4			0					
	5		4			0				
	6			4			0			
	7				4			0		
Височина на основата H=0										

СРЕДНО РАМО

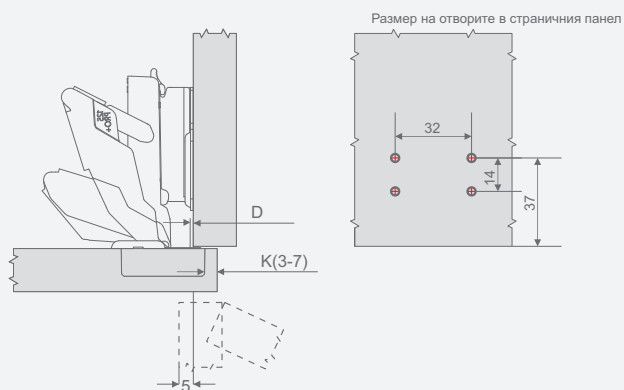

0	Покритие на вратата D									
	6	7	8	9	10	11	12			
Разстояние на леглото : K	3			9						
	4				9					
	5					9				
	6						9			
	7							9		
Височина на основата H=9										


ВИСОКО РАМО

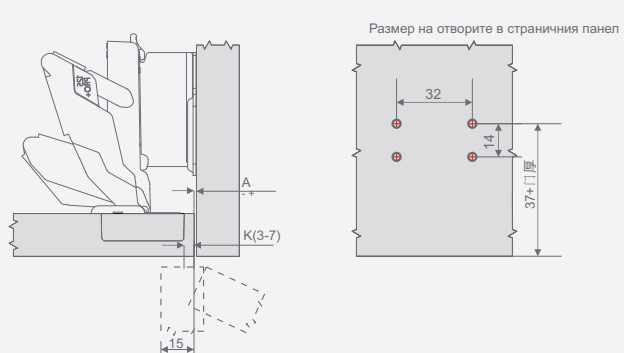


0	Покритие на вратата A									
		2.5	1.5	0.5	-0.5	-1.5				
Разстояние на леглото : K	7		19							
	6			19						
	5				19					
	4					19				
	3						19			
Височина на основата H=19										

Диаграма на монтажните отвори

Разстояние на отворите : 45mm




Разстояние на отворите : 48mm




T125 Pro⁺ Специално приложение - Врати със сглобка под ъгъл


Приложение на 18мм врата

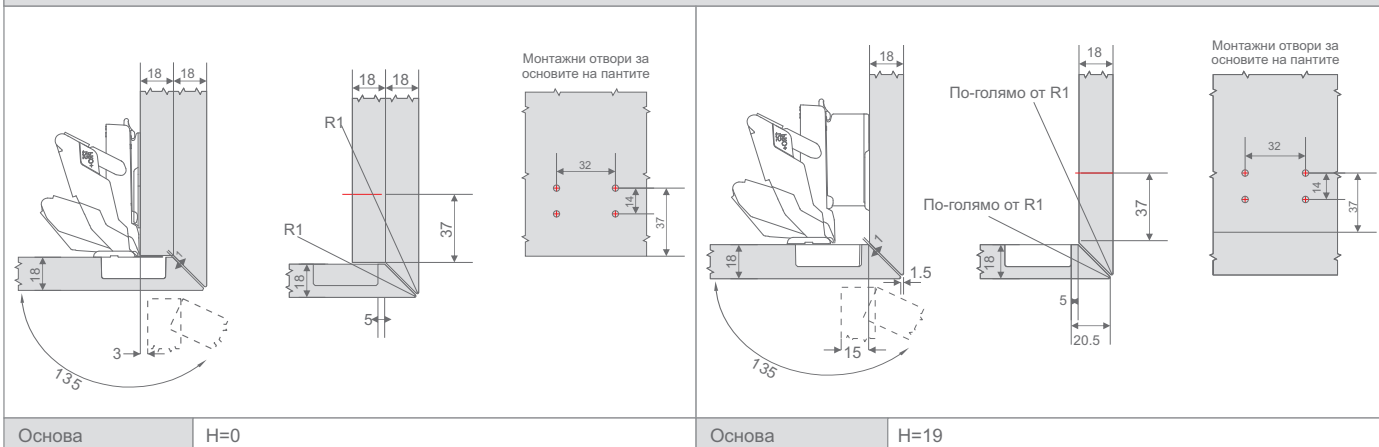

Приложение на 22мм врата

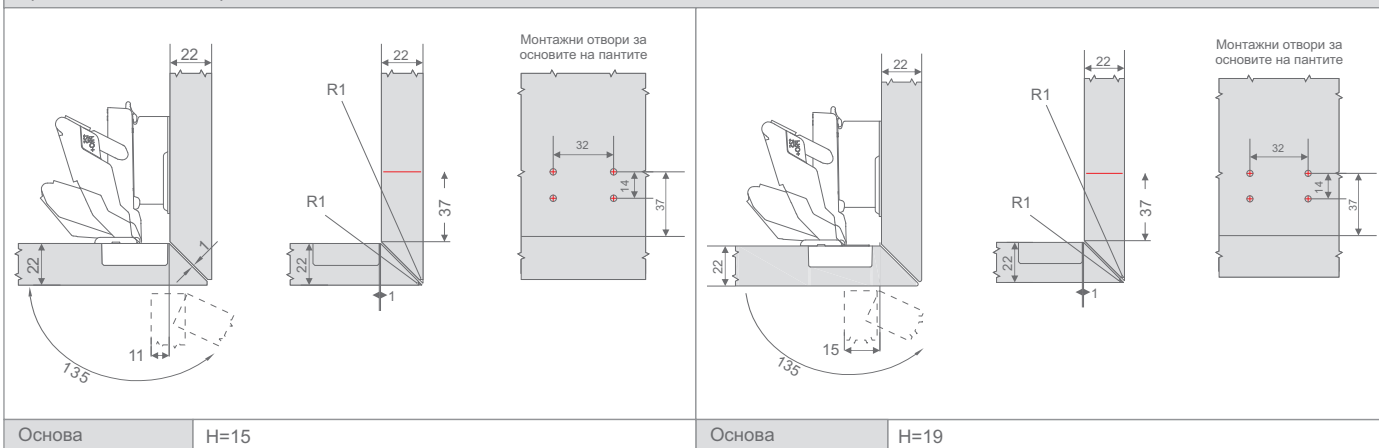

Приложение на 25мм врата

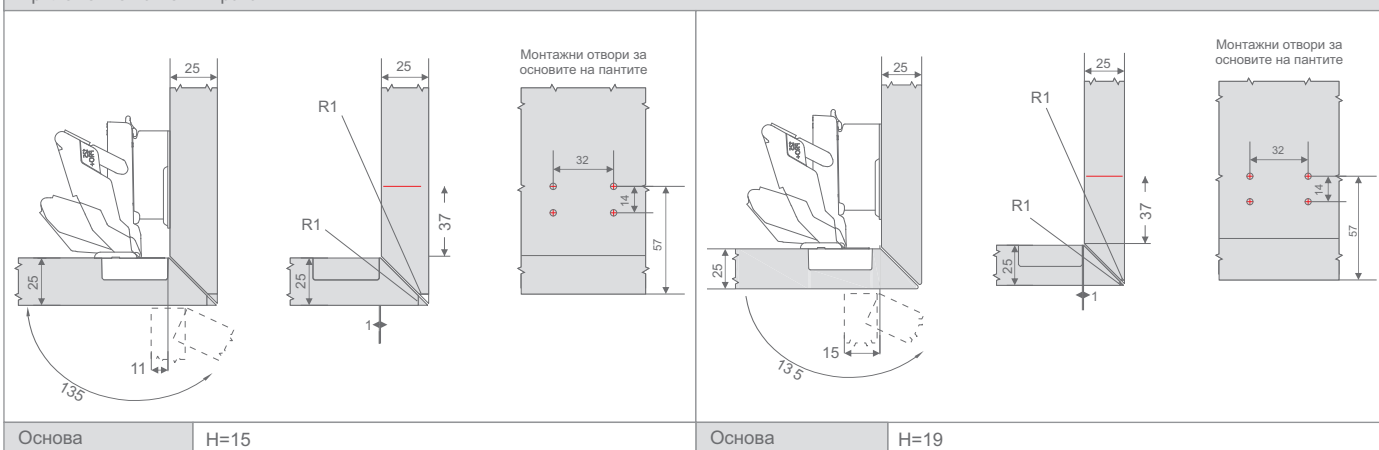


T125 Pro⁺

ABEA

T125 Pro⁺ Специално приложение - Дебели врати


Skeleton Door Applications

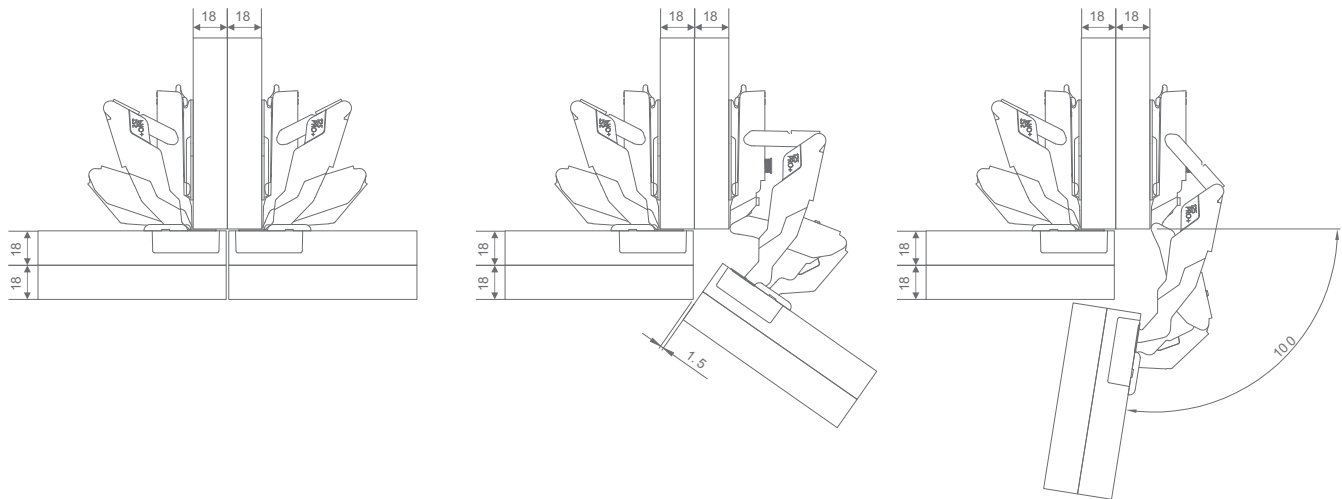

Основа

H=0

Монтаж при дебели странични панели

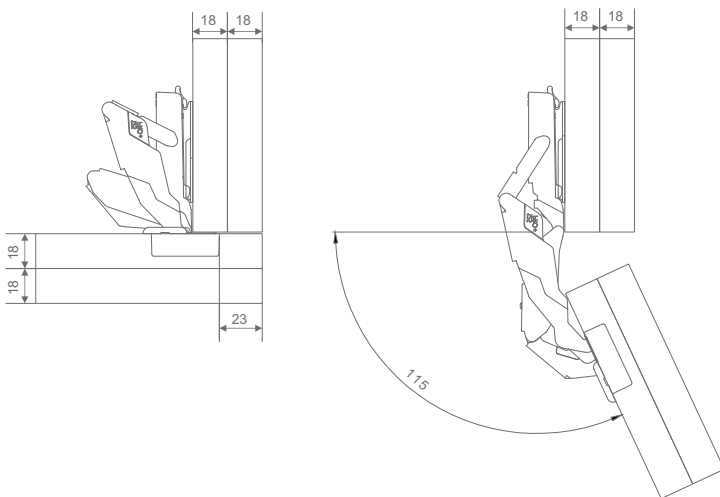

0	Положение на покритието D									
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Ратоние на леглото : K	15	0								
	16		0							
	17			0						
	18				0					
	19					0				
	20						0			
	21							0		
	22								0	
	23									0
Височина на основата H=0										

Основа

H=0