


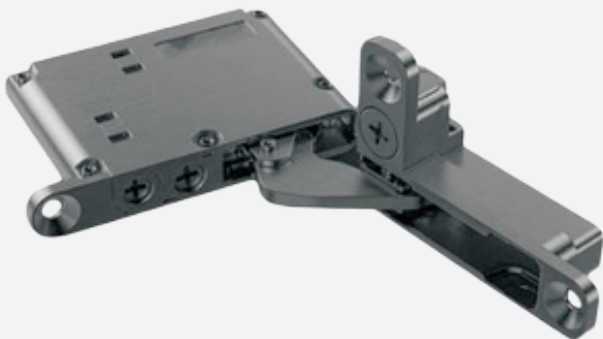


Информация за продукта

T2 невидима панта с плавно затваряне
За дървени врати с минимална дебелина 18мм и специализирани алуминиеви рамки
Максимално тегло на вратата: 25кг
Метод на затваряне: Плавно затваряне с хидравлика
Максимална височина на покритието: 22.5мм
Ъгъл на отваряне: 105°
Извивка на рамото на пантата: Права
Регулиране наляво-надясно: - 4.0мм
Регулиране напред-назад : ±2.0мм
Регулиране нагоре-надолу : ±1.3мм
Материал: цинкова сплав / манганова стомана
Външна повърхност: никелово покритие

Акcesoари


	Име	Спецификации		Име	Спецификации
	Монтажна планка R	80×55×14мм		Винт за дърво Винт с потъваща глава	M4× 16мм
	Монтажна планка L	80×55×14мм		Винт за дърво Винт с потъваща глава	M4× 10мм
	Метална обвивка	69.9×45.6×12.45мм			

Параметри за монтаж на панел за врата и шкаф

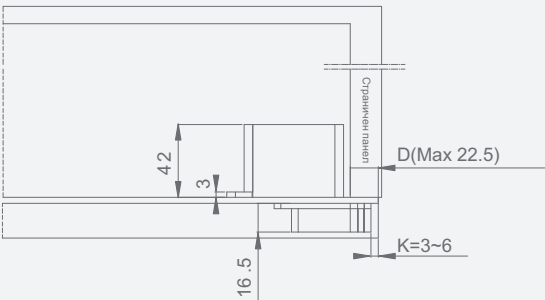


D = Покритие на панела на вратата върху страничния панел на шкафа
K = Разстояние от отвора панела до ръба на вратата
Монтаж на алуминиева рамка на вратата K=4мм
Разстояние от фрезования отвор до страничния панел при дървена врата K=3~6мм

3D Регулация

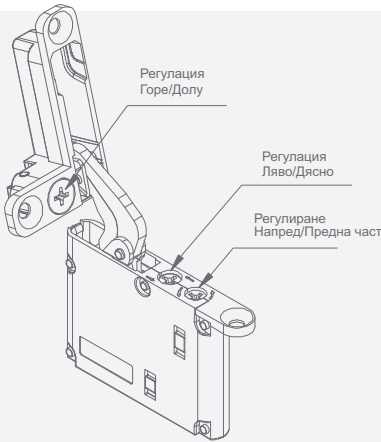

Параметри за монтаж на продукта

Размери на отвора:

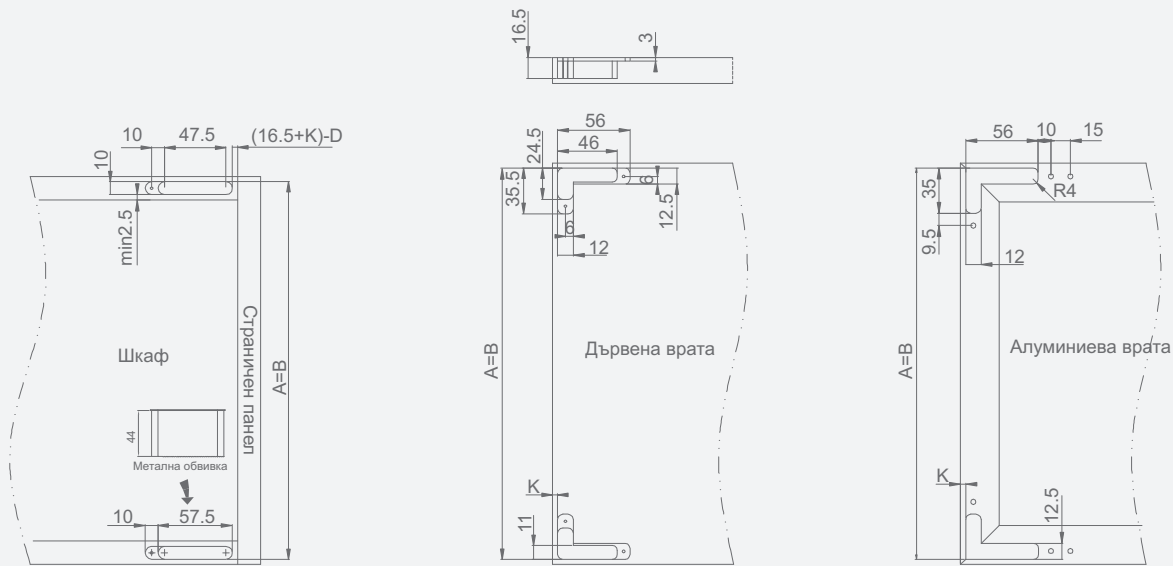


Необходимо пространство за отваряне на вратата


	T=	18	20	22	24	26	28	30	32								
K=3	A=	0	0.2	0.6	1.0	2.3	4.9	7.5	10.0								
K=4	A=	0	0.2	0.6	1.0	1.5	3.9	6.5	9.0								
K=5	A=	0	0.2	0.6	1.0	1.5	2.9	5.5	8.0								
K=6	A=	0	0.2	0.6	1.0	1.5	1.9	4.5	7.0								

Диаграма за регулиране

Регулиране Нагоре/Надолу



Регулиране Напред/Предна част



Регулиране Ляво/Дясно

