


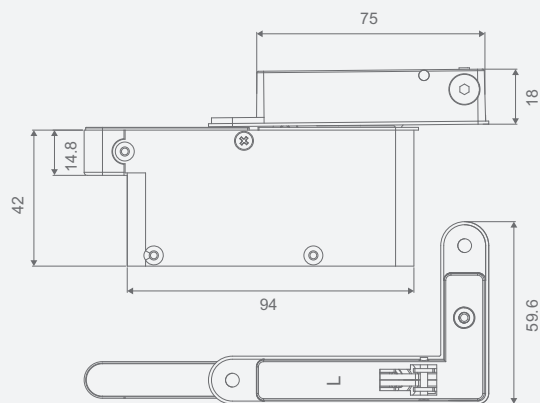

Информация за продукта

Панта за врати с високо натоварване

За дървени врати с дебелина 22mm и специализирани алуминиеви врати

Максимално тегло на вратата: 35kg

Метод на затваряне: Плавно затваряне с амортизатор

Максимално покритие: 26.5mm за алуминиеви врати
30.5mm за дървени врати

Ъгъл на отваряне: 100°

Извиване на рамото: Право-Ляво

Регулация Ляво/Дясно : ±2.5mm

Регулация Напред/Назад : ±2.0mm

Регулация Горе/Долу : ±1.2mm


Материал: Цинкова сплав/Манганова стомана

Външен вид: Никелиран

Аксесоари

	Име	Спецификации		Name	Specifications
	Планка R	122×90×16.5mm		Wood Screw Countersunk Head Screw	M4× 16mm
	Планка L	122×90×16.5mm		Wood Screw Countersunk Head Screw	M4× 25mm
	Метална кутия T1	110×46.5×14.6mm			

Параметри за монтаж на врата

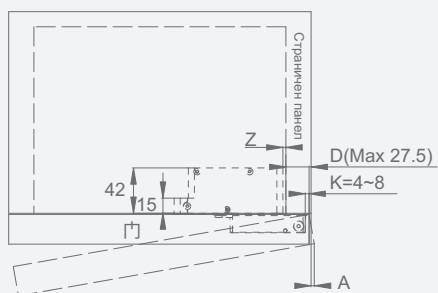


D = Покритие на страничния панел

K = Разстояние от вратата до нейния краен ъгъл

Фиксиране на алуминиевата рамка за врата K=4mm

Разстояние от фрезования отвор до страничния панел на вратата K=4~8 мм

3D Регулация

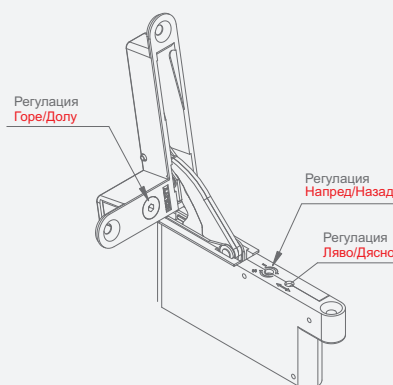


T1

Панта за врати с високо натоварване - 35KG

ABEA

Монтаж на панта T1

Размер при отваряне

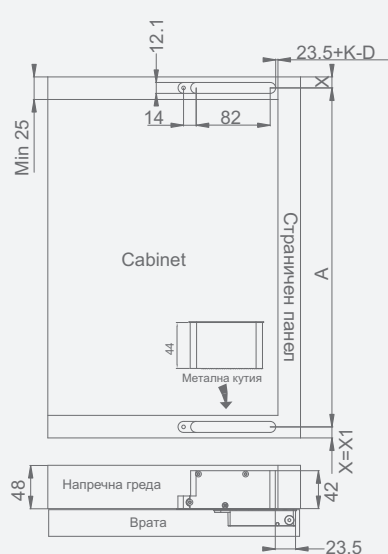

Размери на Просвета

	T=	22	24	26	28	30	32	35
K=4	A=	0	0	0	0.2	0.5	1.0	1.8
K=5	A=	0	0	0	0.2	0.5	1.0	1.8
K=6	A=	0	0	0	0.2	0.5	1.0	1.8
K=7	A=	0	0	0	0.2	0.5	1.0	1.8
K=8	A=	0	0	0	0.2	0.5	1.0	1.8

Формула за изчисляване на : Z= (23.5+K) -D
позицията на покритието

	K=	4	5	6	7	8
Z=2.5	D=	25	26	27	28	29
Z=3.5	D=	24	25	26	27	28
Z=4.5	D=	23	24	25	26	27
Z=5.5	D=	22	23	24	25	26
.....						

Диаграма на регулацията

Регулация Гори/Долу



Регулация Напред/Назад



Регулация Ляво/Дясно

