

СТАНЛУКС SLX СУСПЕНД STANLUX SLX SUSPEND

с плавно затваряне
с количка SLX
с долен водич SLU

with soft-closer
with SLX hardware
with lower SLU guide



40
kg

ПЛОЧА | BOARD

10 mm



СТЪКЛО | GLASS

4 mm
6 mm

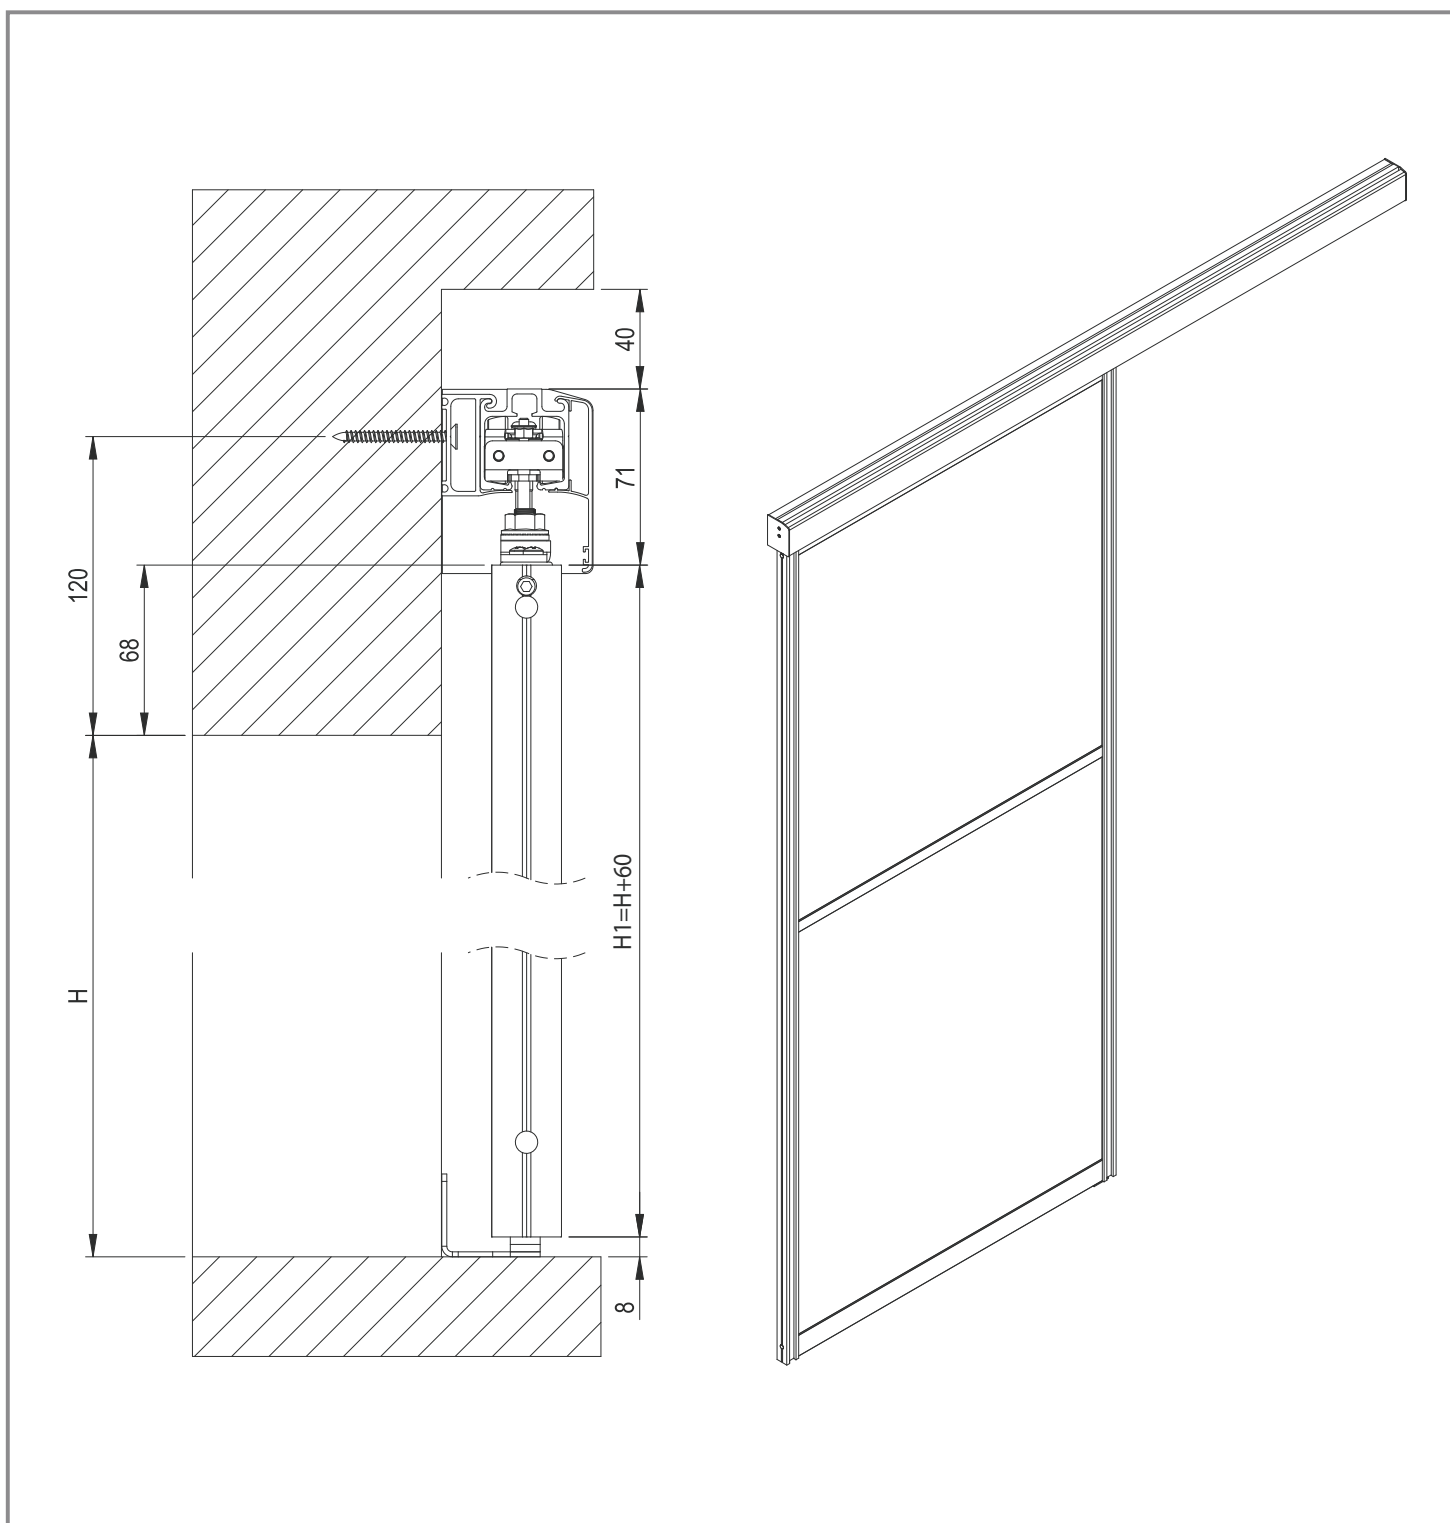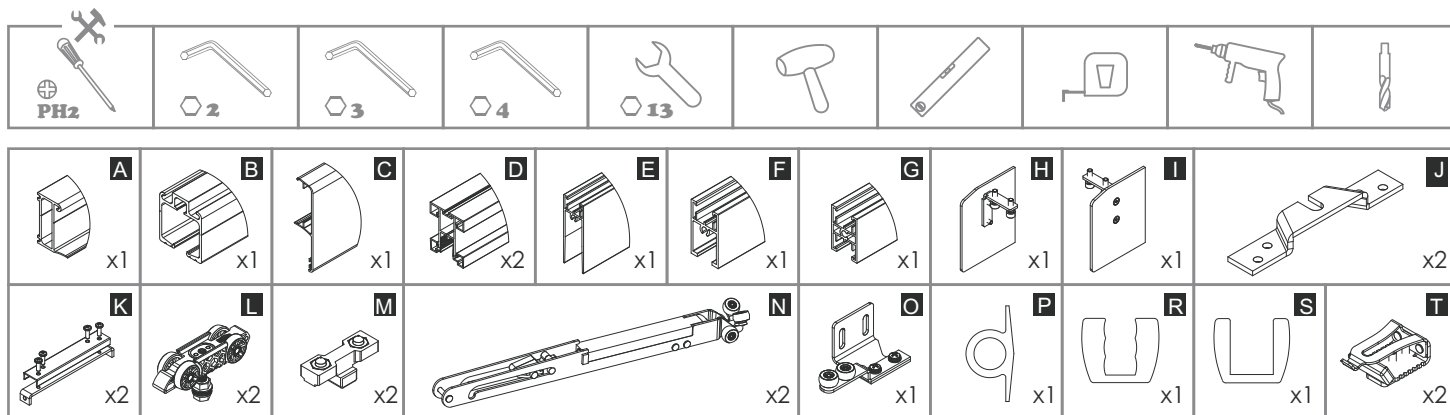

КАЛКУЛАЦИЯ / CALCULATION



Sym.	Формула/ Formula	Обяснение / Explanation
S1	$S1=S+75$	Ширина на вратата / Door width
H1	$H1=H+60$	Височина на вратата / Door height
Wc	$Wc=2 \times S1-116$	Ширина на цялата система / Total system width
W	$W=Wc-4$	Дължина на рейлинга, маскиращия профил, стения профил и уплътнителите Length of rail, masking profile, wall profile, seals
LR	$LR=H1$	Дължина на дръжката / Handle length
R	$R = S1-64$	Дължина на хоризонталните профили / Length of horizontal profiles
		Плоча - 10мм / Board - 10mm
HP	$HP=H1-64$	Височина на плочата / Board height
BP	$BP=S1-41$	Широчина на плочата / Board width
		Съкло с уплътнител 4мм или 6мм / Glass with seal 4mm or 6mm
HL	$HL=H1-66$	Височина на съклото / Glass height
BL	$BL=S1-44$	Широчина на съклото / Glass width
		Съкло 4мм или 2x4мм / Glass 4mm or 2x4mm
HL	$HL=H1-63$	Височина на съклото / Glass height
BL	$BL=S1-38$	Широчина на съклото / Glass width

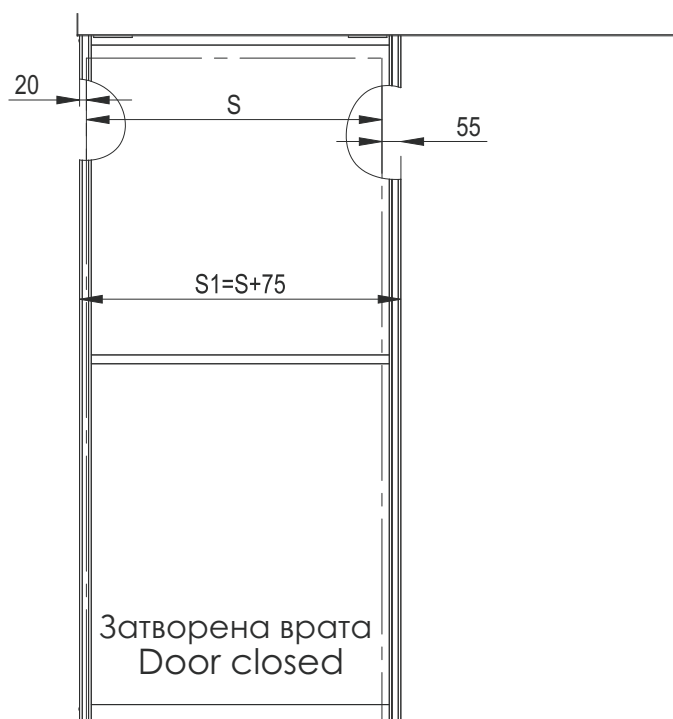
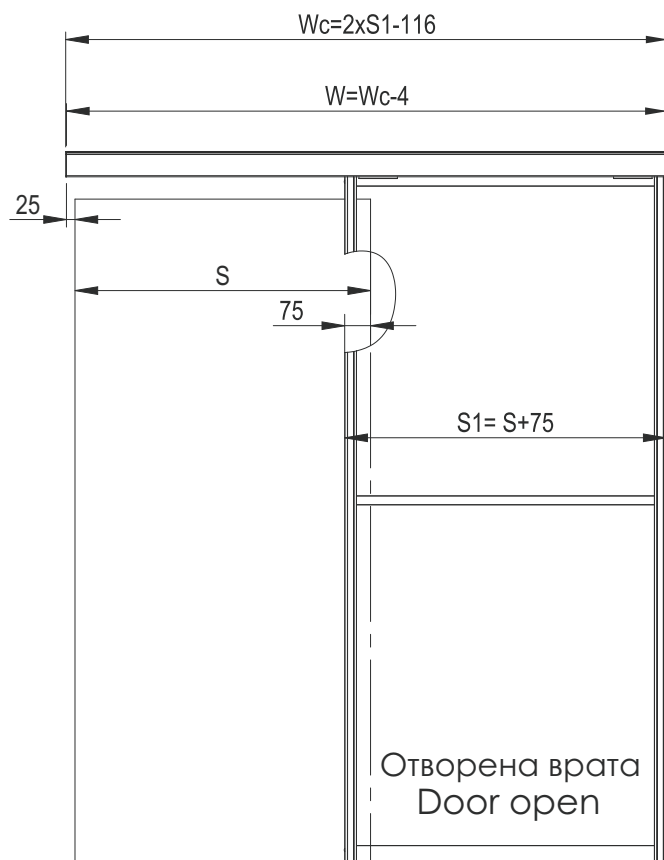




A P

1

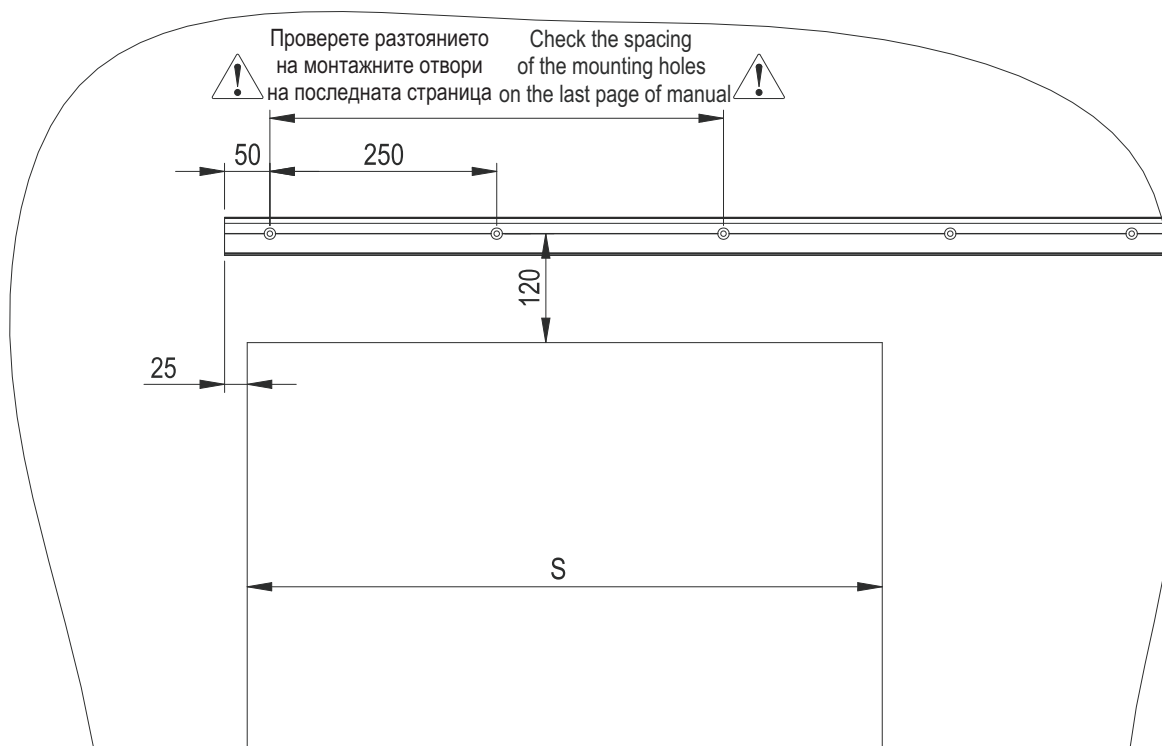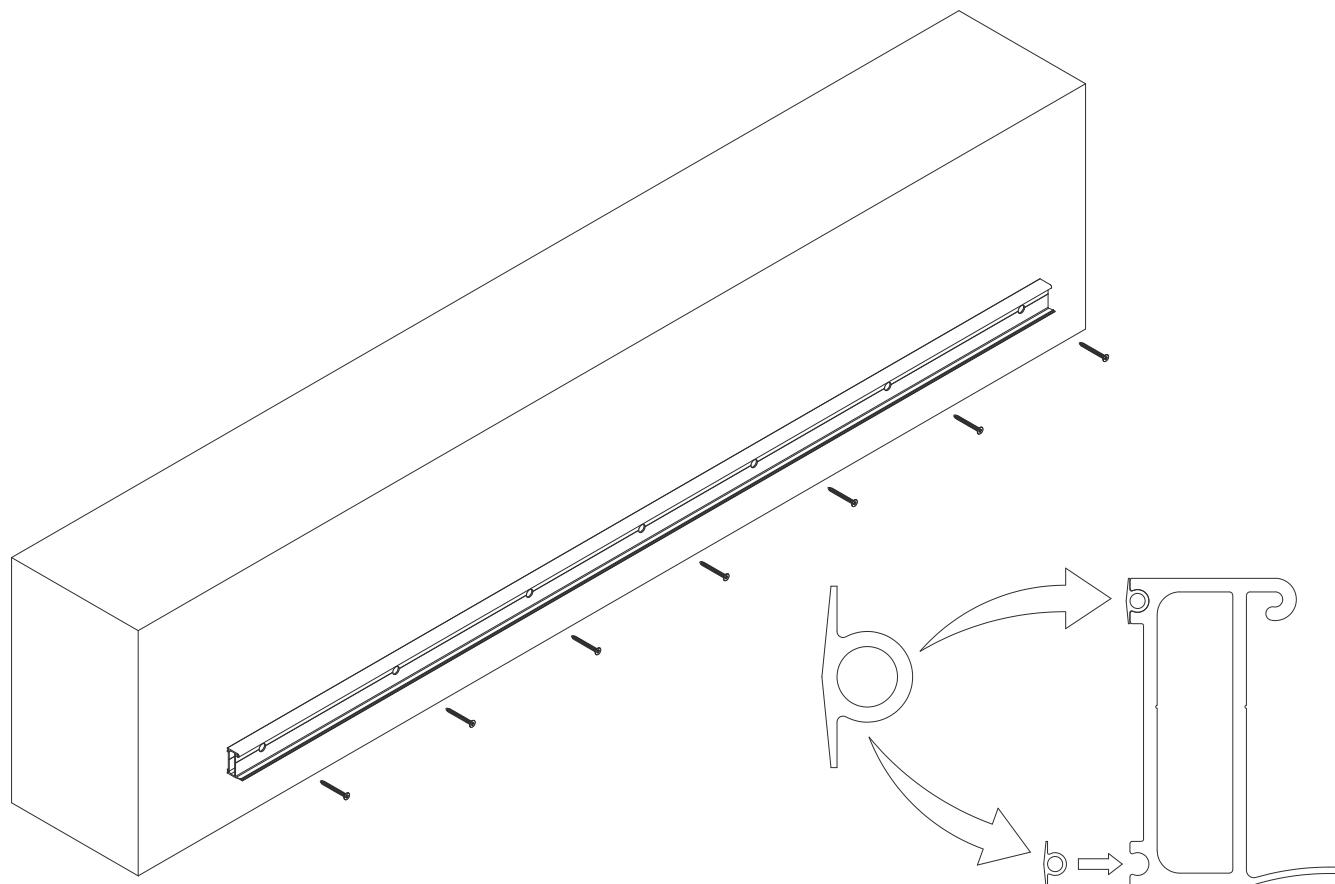


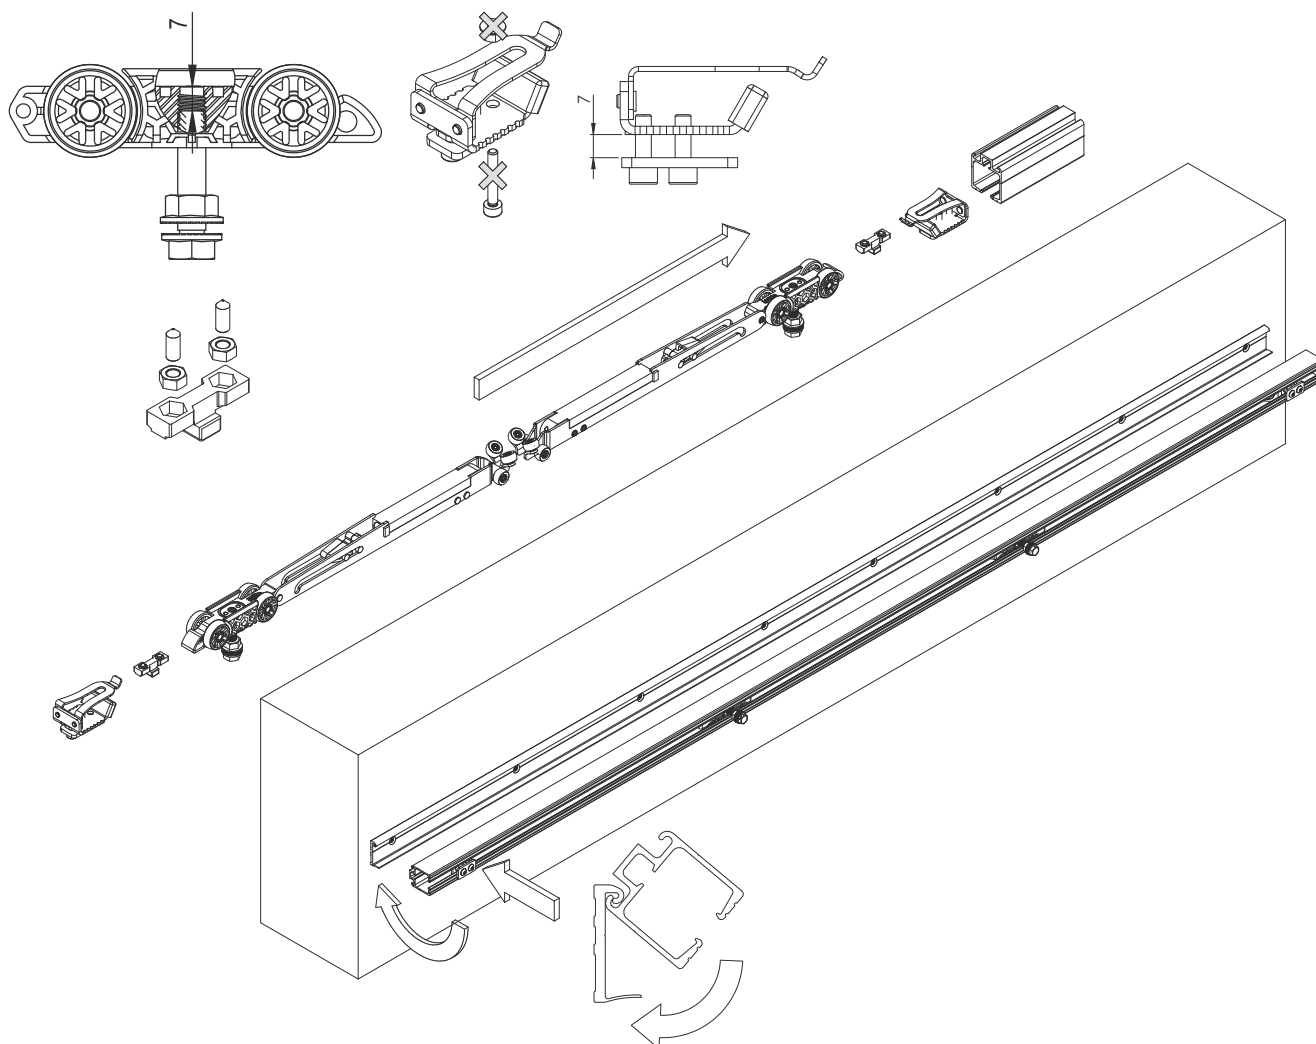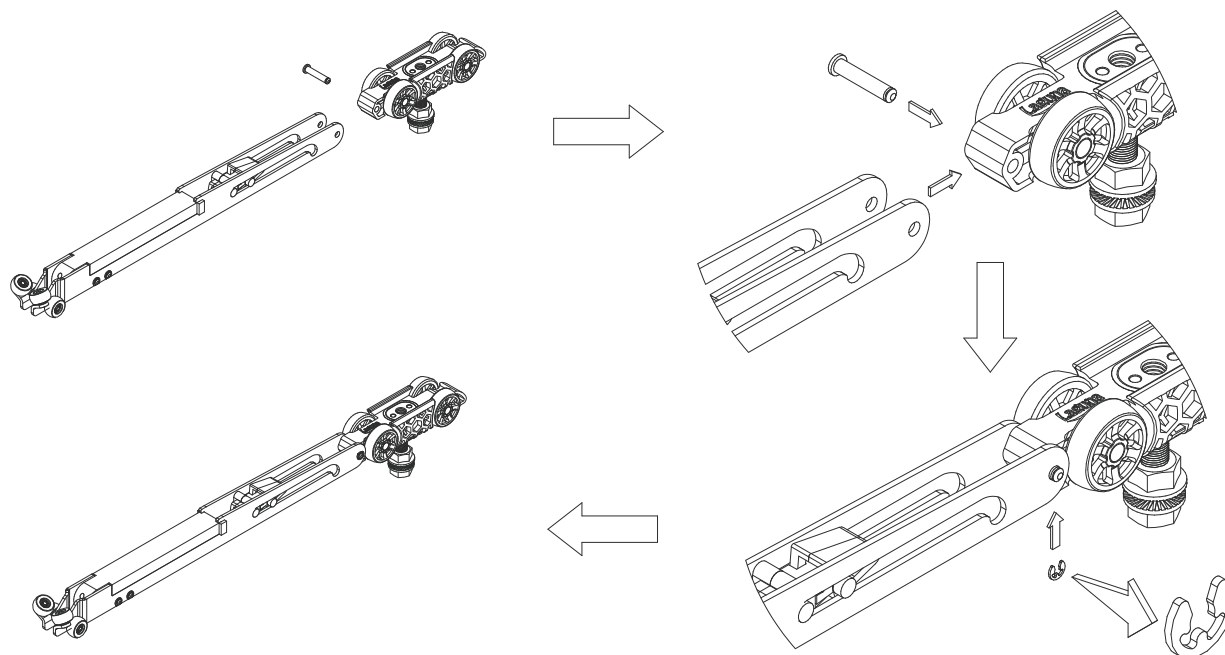




D E F G R S


4

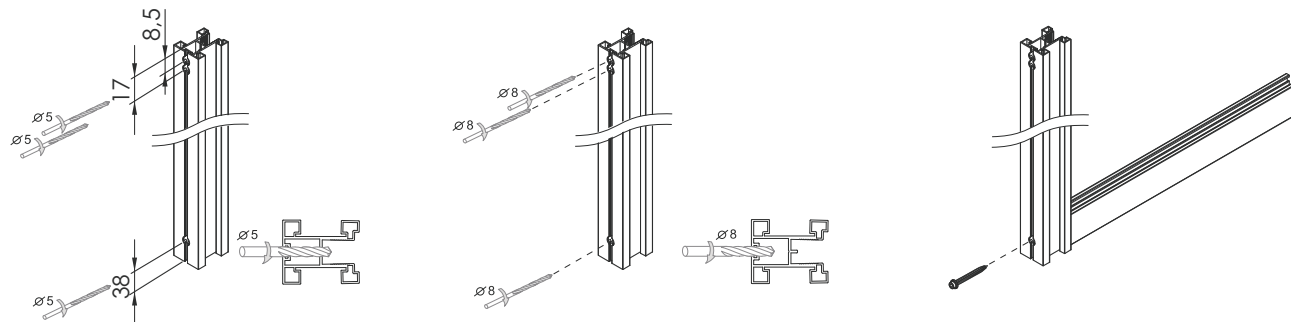


D E G 5.1





10 mm

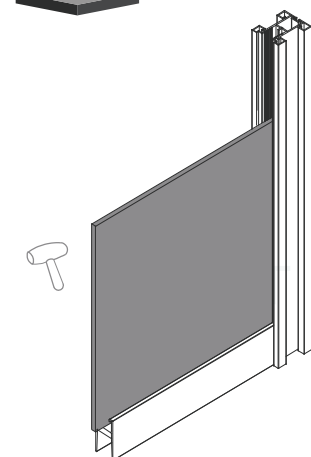


D E G 5.2





4 + 4 mm

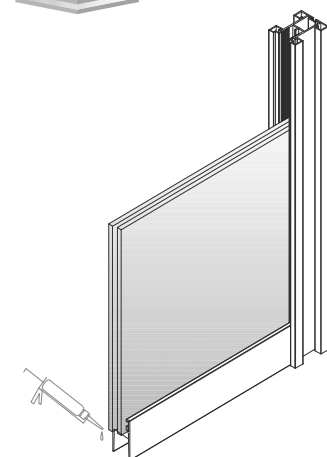


D E G 5.3




4 mm

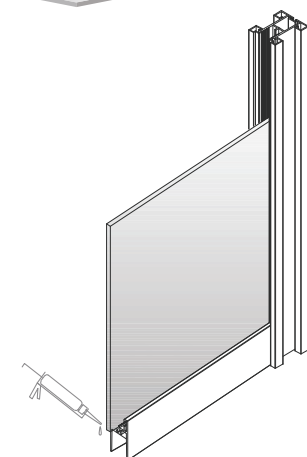


4 mm 6 mm D E G R S 5.4




4/6 mm

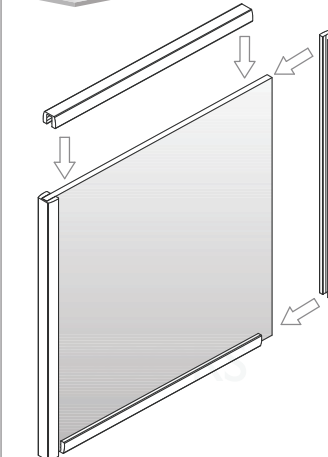


F G 6

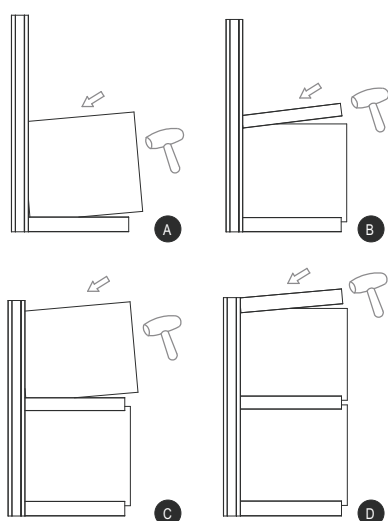

K 7

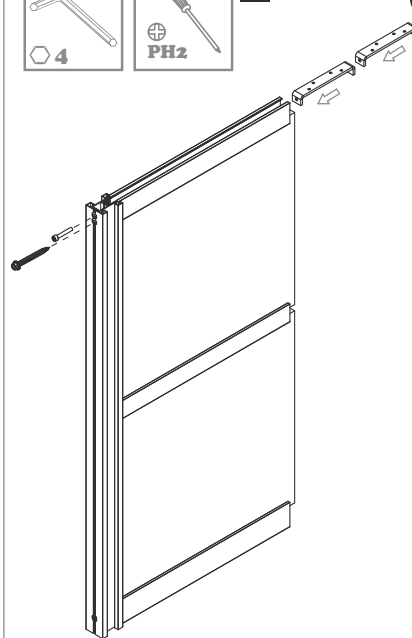


D 8

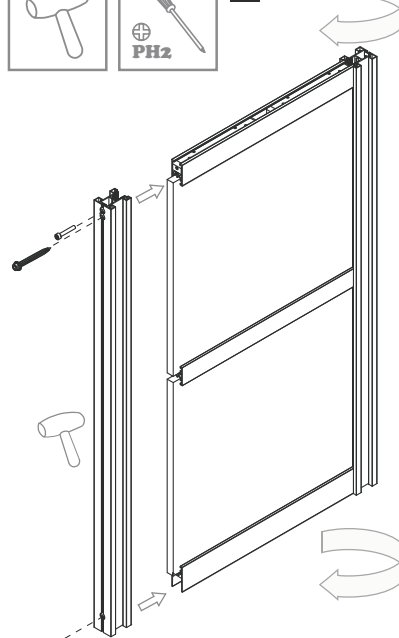




K J


9

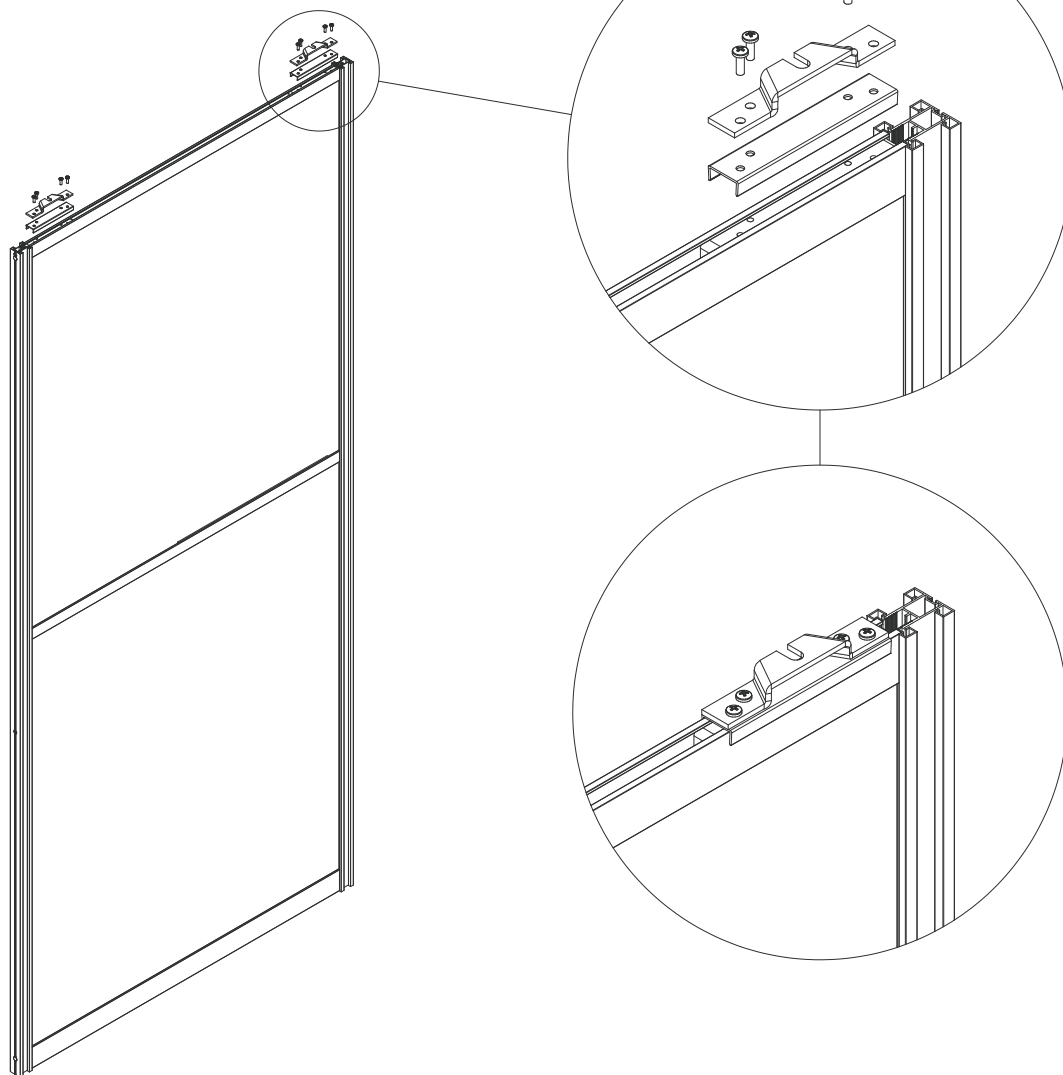

O


10

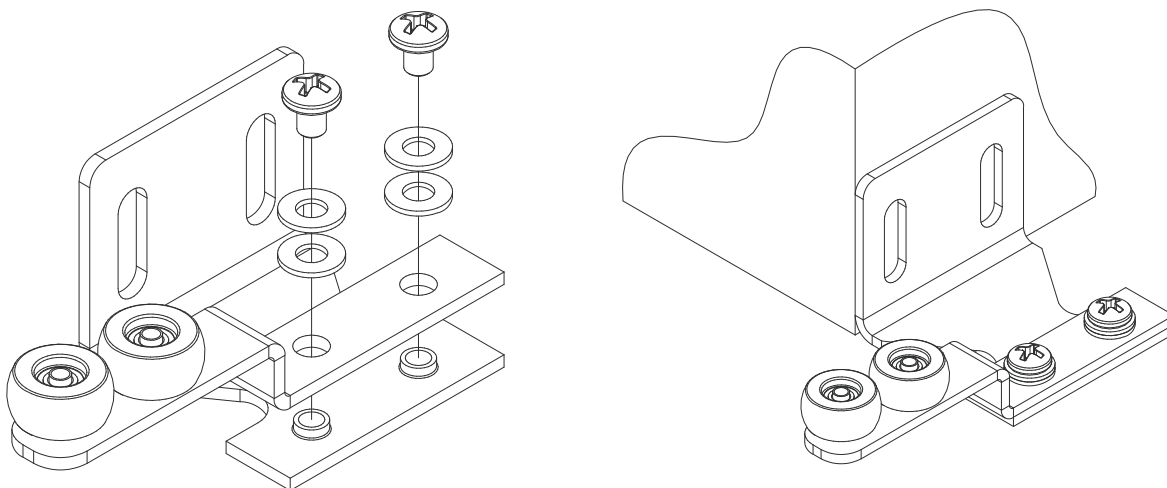





H I

11

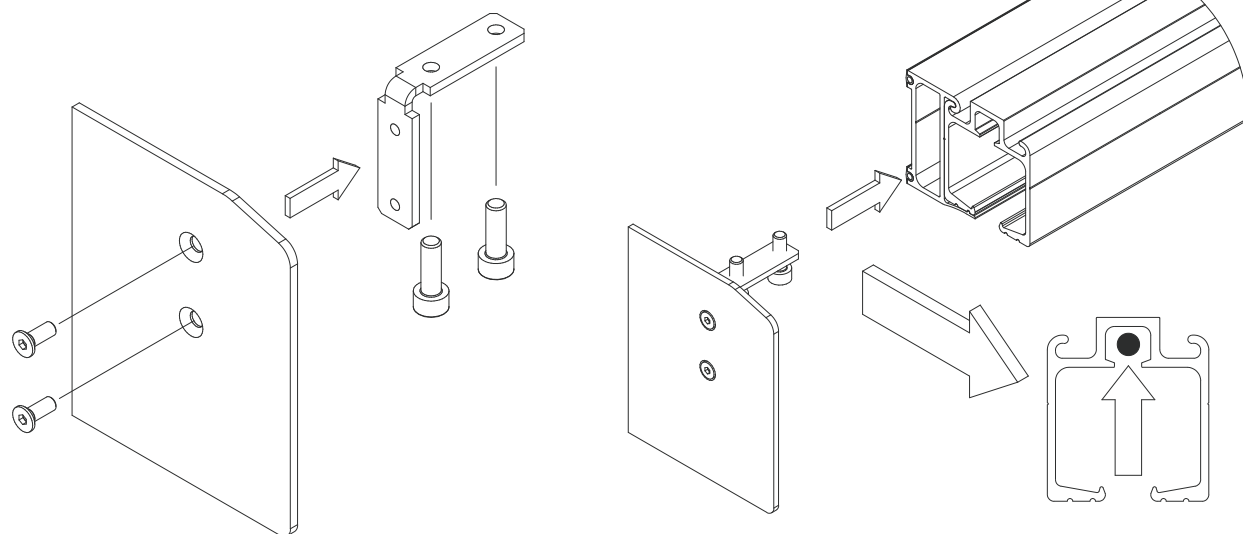


12

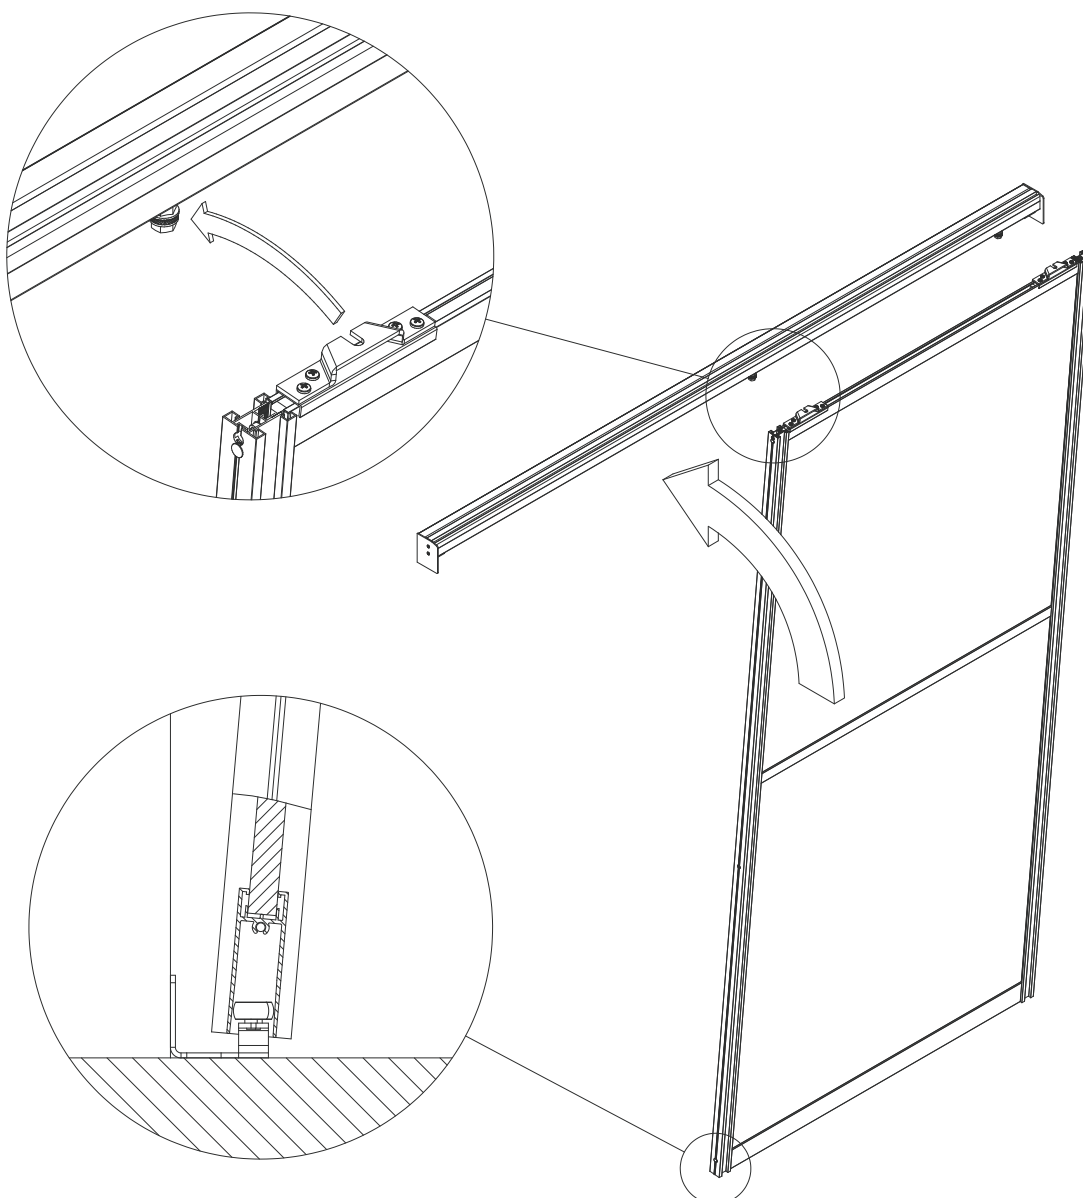



L M N T


13

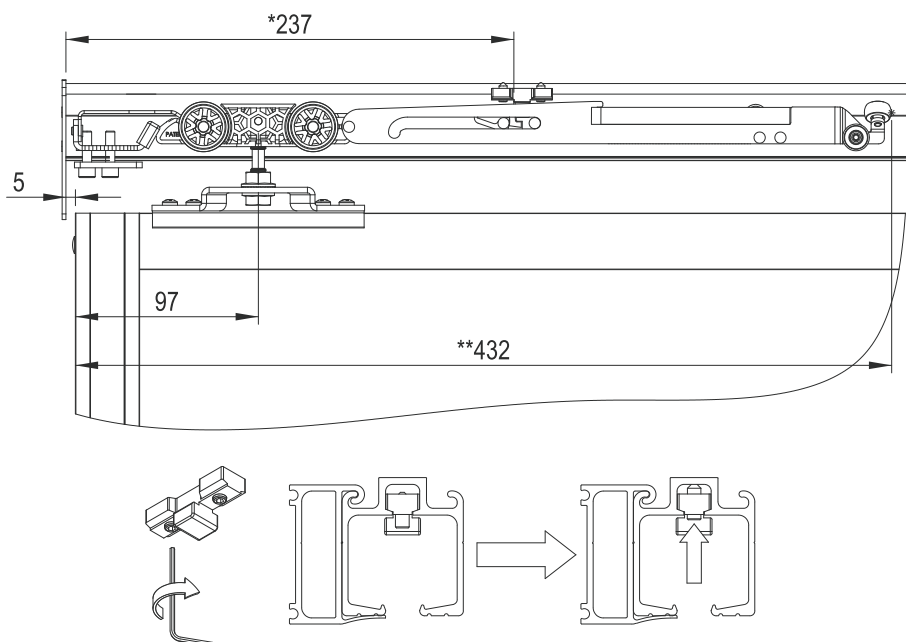


- *Активаторът е подвижен елемент и може свободно да се движи вътре в горната релса. Размерът е ориентировъчен
- **Размерът определя необходимото пространство за механизма за плавно затваряне и налага минимална ширина на вратата **S1 min**.
В случай на две плавно затваряния **S1 min = (2 x 432) + 5 = 869mm**
- *Activator it's a movable element and can freely move inside the the upper rail. Dimension is indicative.
- **This dimension determines needed space for softcloser and imposes minimal door width **S1 min**.
In case of use two softclosers **S1 min = (2 x 432) + 5 = 869mm**



14

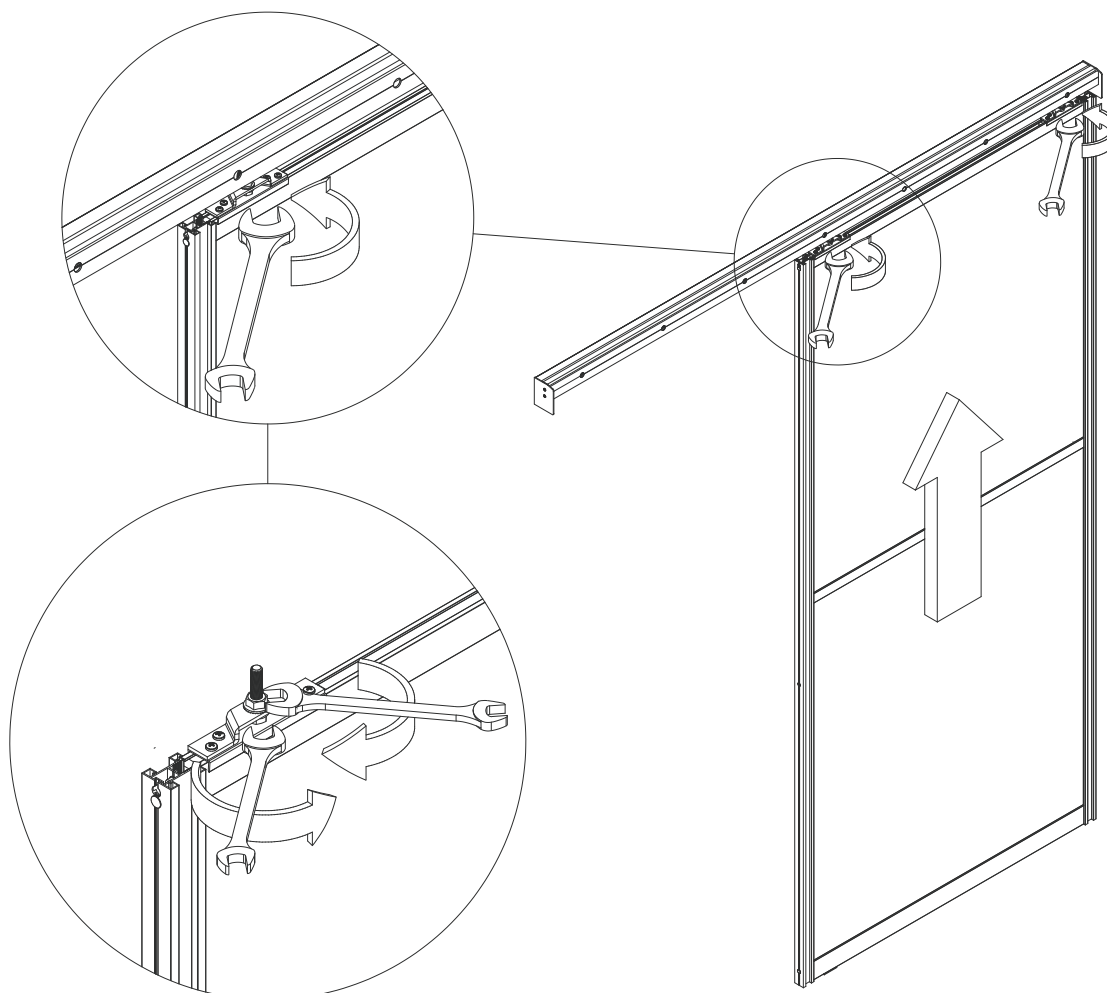

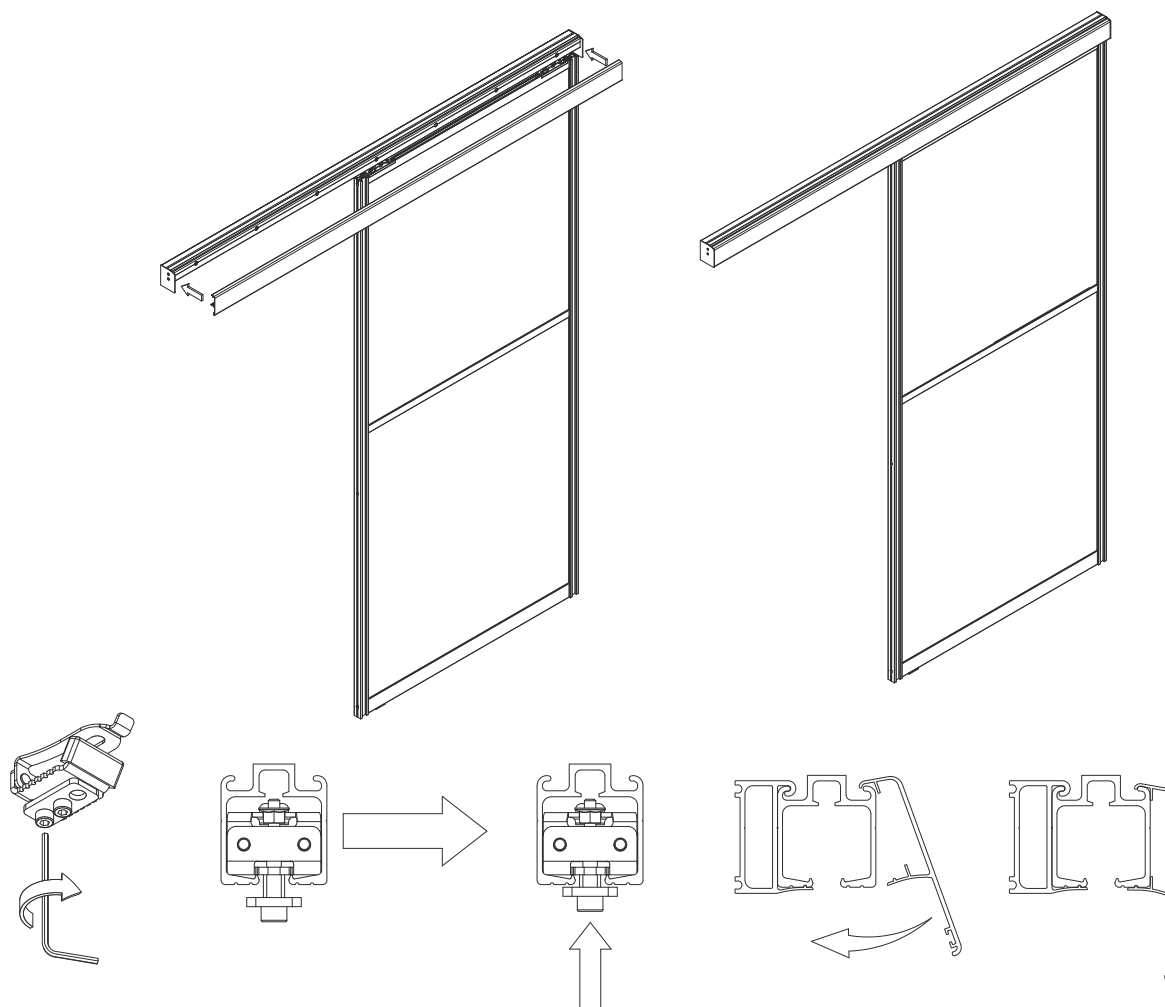

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА / ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

1. Размери W и Wc / Dimensions W and Wc.

Стойността на размер W определя минималната дължина на профилите (стенен, релсов и покривен), която зависи от изчислената ширина на крилото S1. Тази стойност позволява да се определи каква дължина профили трябва да закупим и на каква дължина можем да ги отрежем, ако имаме твърде малко място за системата между стените. Стойността на размера представлява общия размер на системата, която ще заема място на стената. Това е размерът W, увеличен с дебелината на двете страничните капачки, изработени от алуминий с дебелина 2 mm.

The value of dimension W defines the minimum length of profiles (wall, rail and cover), which depends on the calculated width of the S1 leaf. This value allows you to specify what length of profiles you need to purchase and on what length we can cut profiles when there is not enough space between walls for the system. The value of the Wc dimension determines the overall size of the system, which will take up the space on the wall. It is the value of dimension W plus the thickness of two side CAPS, which are made of aluminum plates with a thickness of 2mm.

2. Монтажни отвори в стенните профили и дължини на профилите / Mounting holes in wall profiles and lengths of profiles.

Предлагаме профили в следните дължини: 2 m, 3 m, 4 m. Тези дължини се отнасят за стенни профили, рейлинг и покривни.

Тенните профили се доставят вече с пробити монтажни отвори. Поради технологията на пробиване, отмерването винаги се извършва от двете страни (ръбовете) на профилите, така че отворите да бъдат разположени симетрично спрямо средата на профила. Първите отвори винаги се намират на 50 mm от ръба на профила, а всеки следващ е на разстояние 250 mm. Разположението на отворите в профилите в зависимост от дължината е показано в таблицата по-долу.

We offer profiles in the following lengths: 2m, 3m, 4m. These lengths are for wall profiles, rails and front covers. Wall profiles are supplied with pre-drilled mounting holes.

Due to the technology of drilling holes, the measurement is always done from two sides (edges) of the profiles so that the holes are placed symmetrically to the center of the profile. The first holes are always 50mm from the edge of the profile, and each next 250mm further. The position of holes in profiles, depending on the length, is showed in the below table.

Позиция на монтажните отвори / Position of mounting holes																
Дължина Length	Размерите са измерени от левия ръб на профила (мм) Dimensions calculated from the left edge of the profile															
2m	50	300	550	800	1000	1200	1450	1700	1950	-	-	-	-	-	-	-
3m	50	300	550	800	1050	1300	1500	1700	1950	2200	2450	2700	2950	-	-	-
4m	50	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2000	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700

Препоръчва се да се спазва настоящата инструкция, като се използват подходящи инструменти, съобразени с посочените изисквания. При работа с елементи, чиито повърхности могат да бъдат остри, трябва да се използват лични предпазни средства, както и да се обезопаси работната зона. Фирма Омония ЕООД не носи отговорност за действия, произтичащи от неспазване на настоящата инструкция.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.