

VISIO 50 вътрешен с греда
VISIO 50 inner with upper beam

100
kg





МОНТАЖ ЗА
ГОТОВ ПОД
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL

50 mm
ПЛОЧА BOARD




Преди монтажа проверете съответствието на продукта: качество, количество и размери. При несъответствие трябва незабавно да уведомите продавача.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.

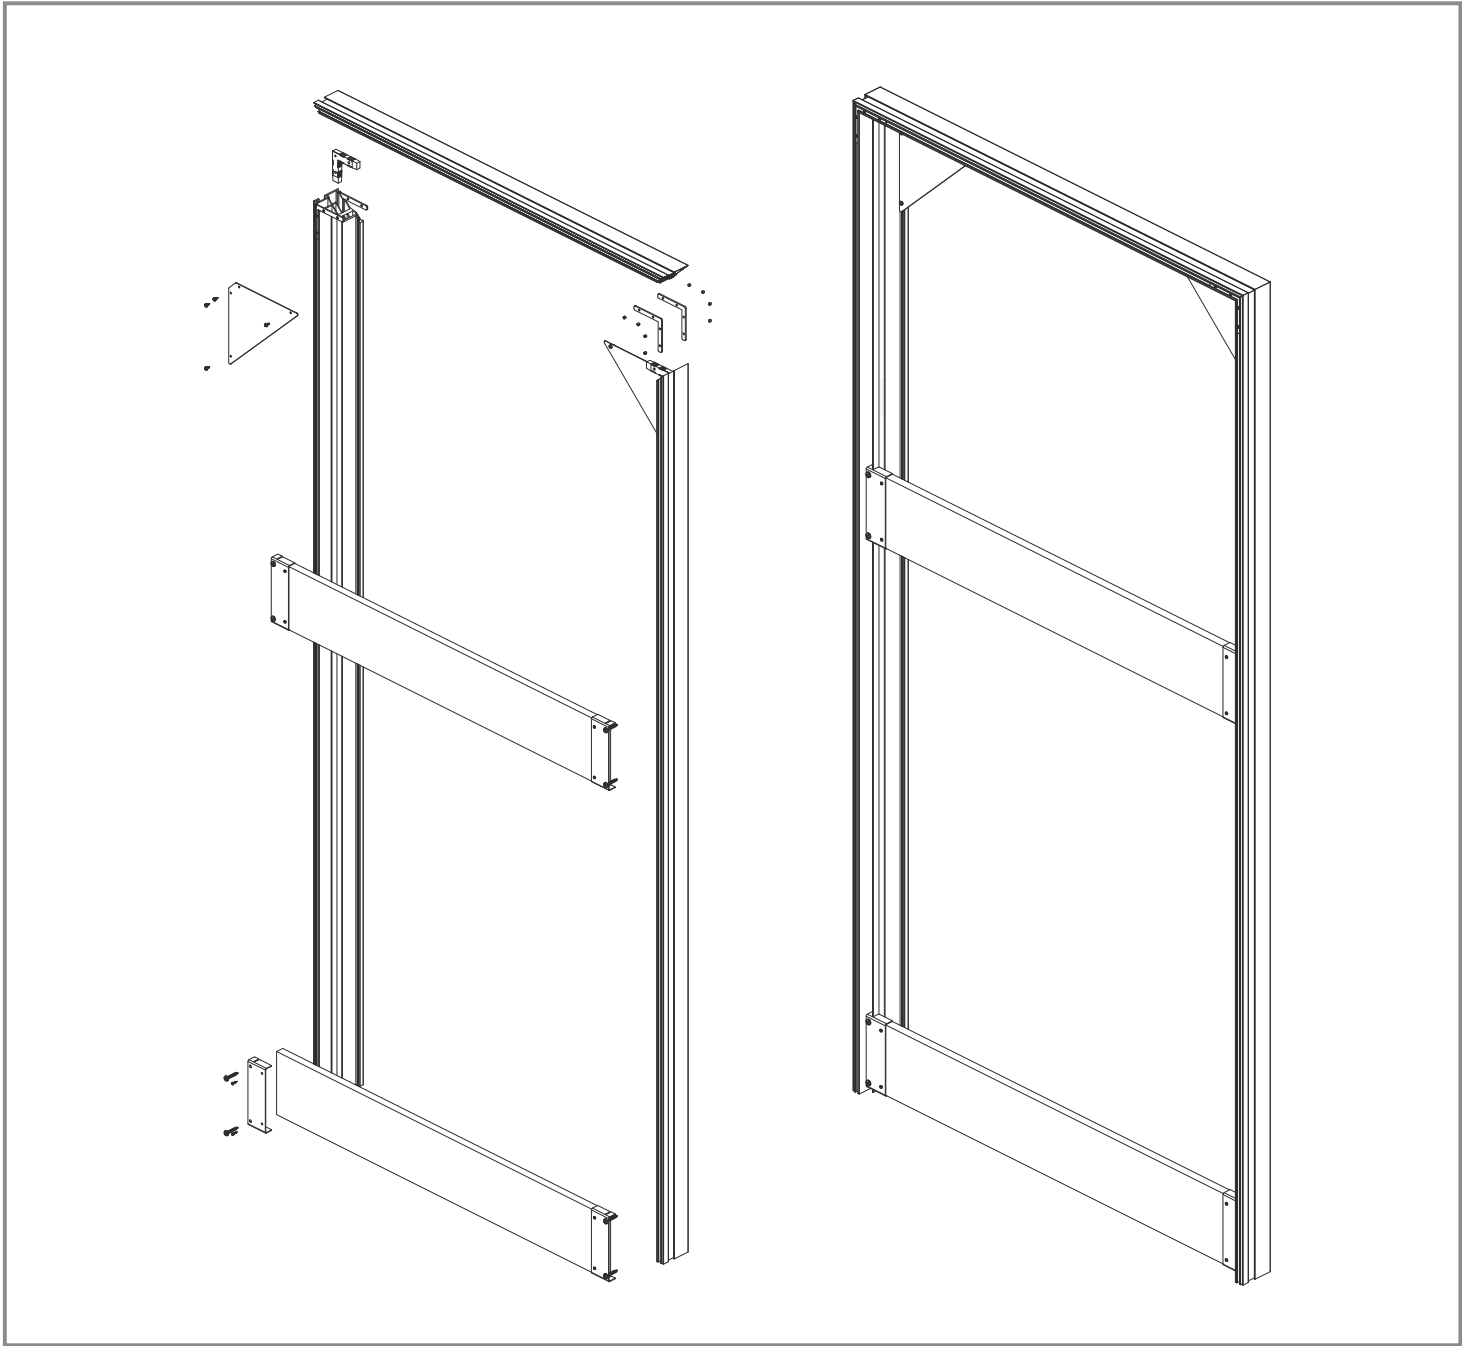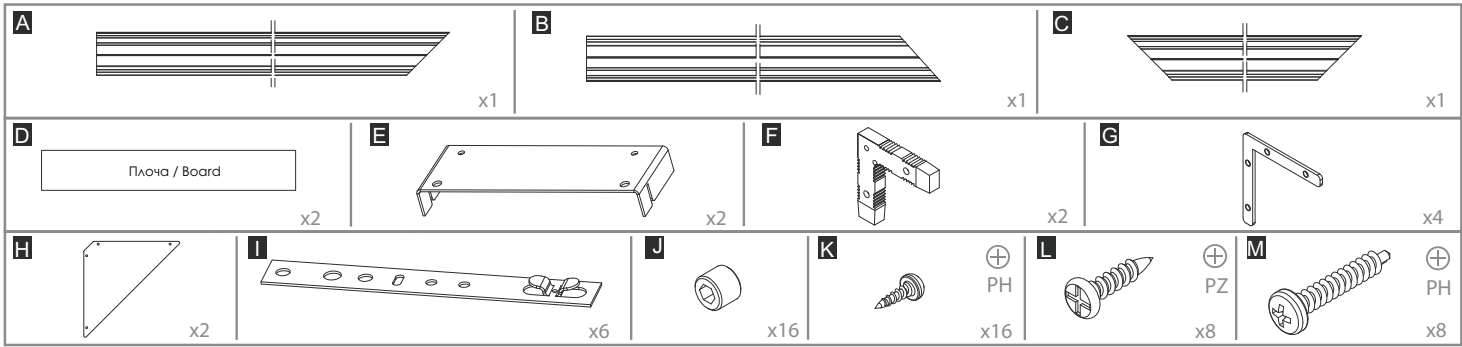




C, F, G, J









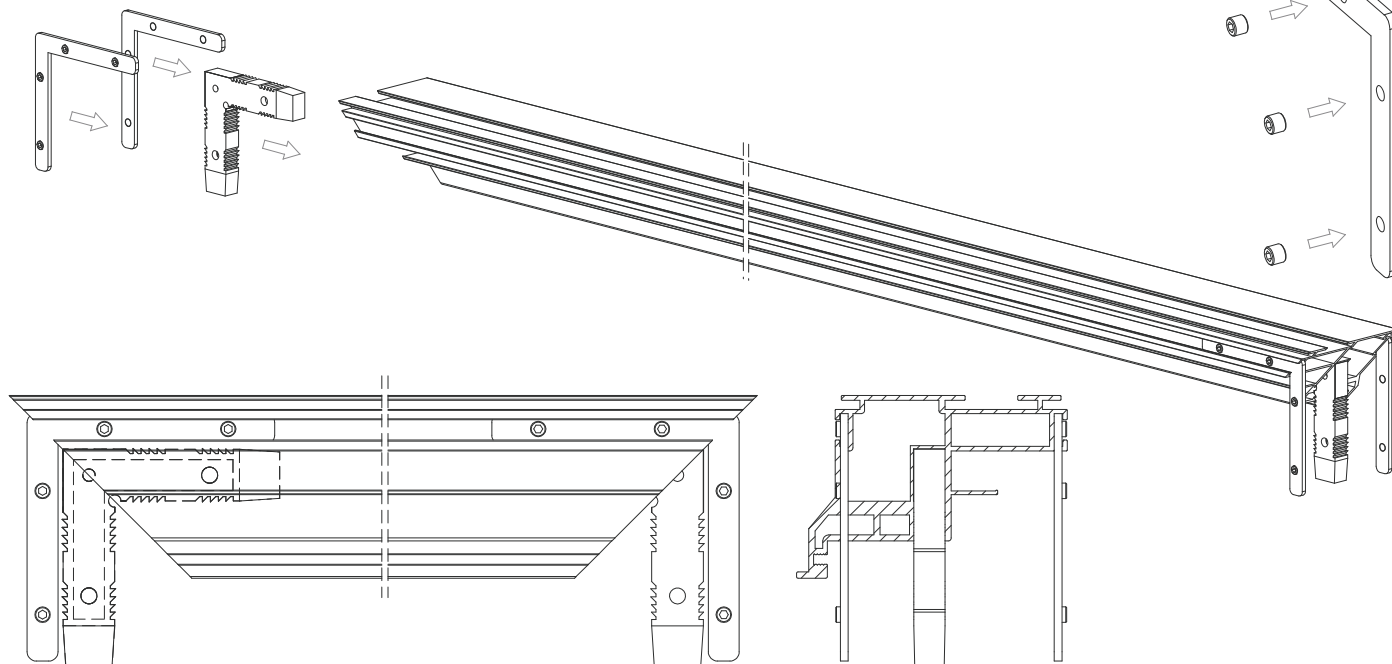


A, B

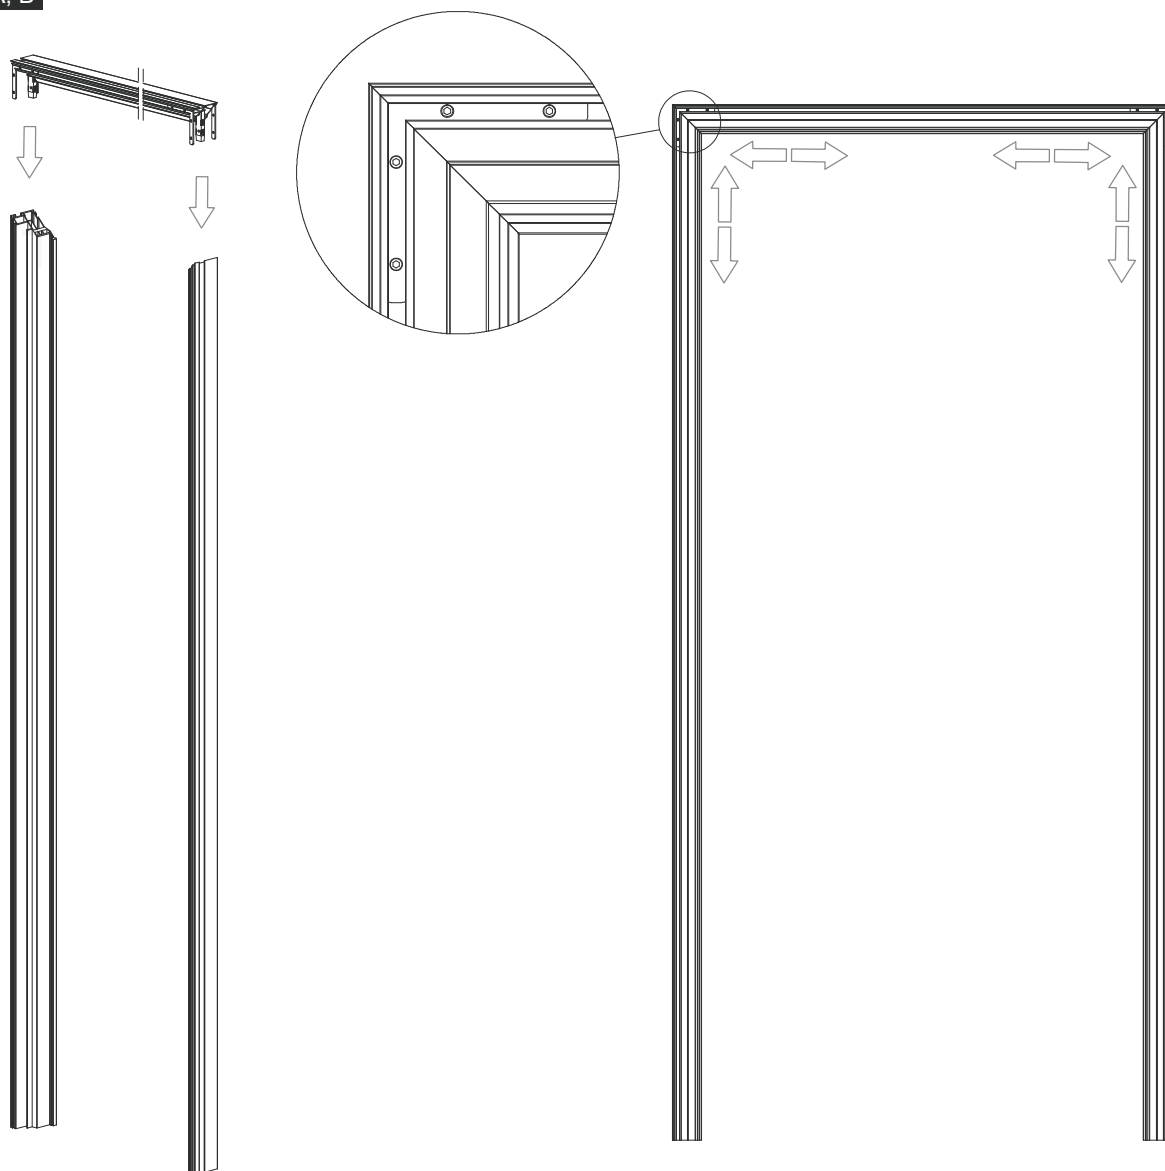







D, E, H, K, L, M

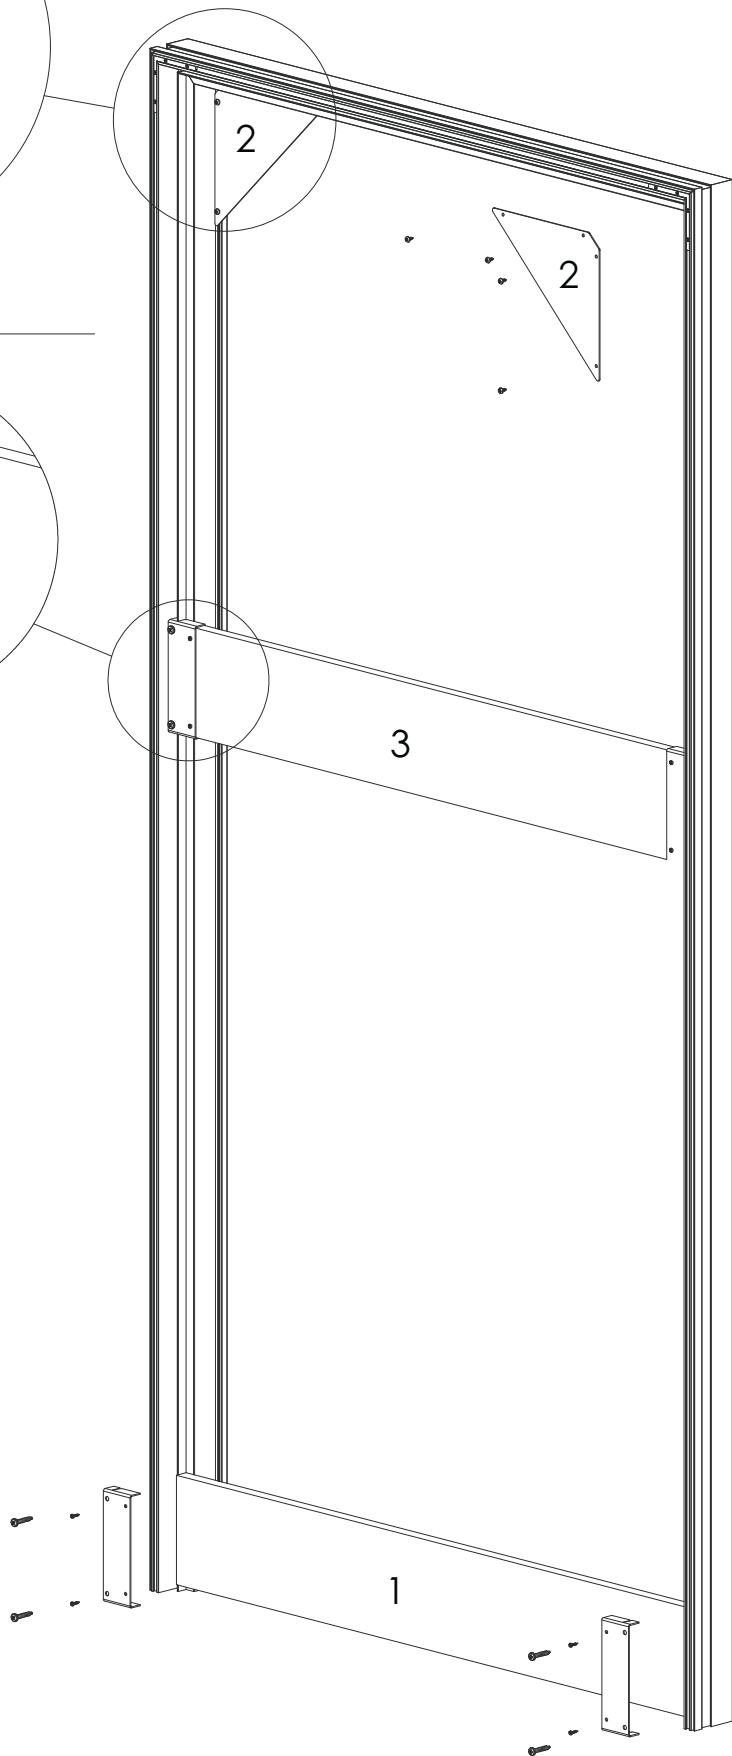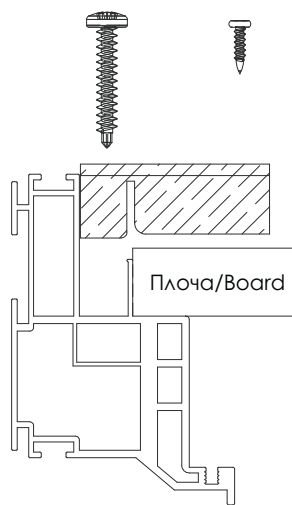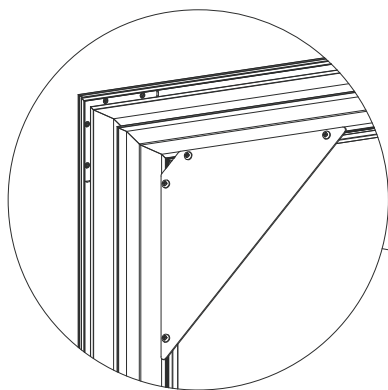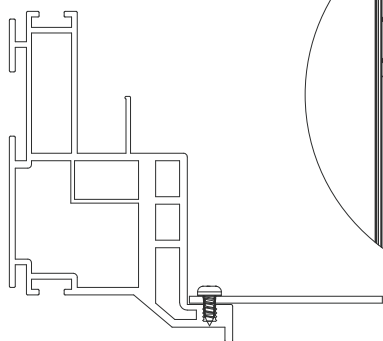


Монтаж на стена от гипсокартон. Montage Stud Wall




В случай на различни видове подови настилки препоръчва се използването на клинове за повдигане на касата
Use the wedges to lift the frame in the case of various types of floors.

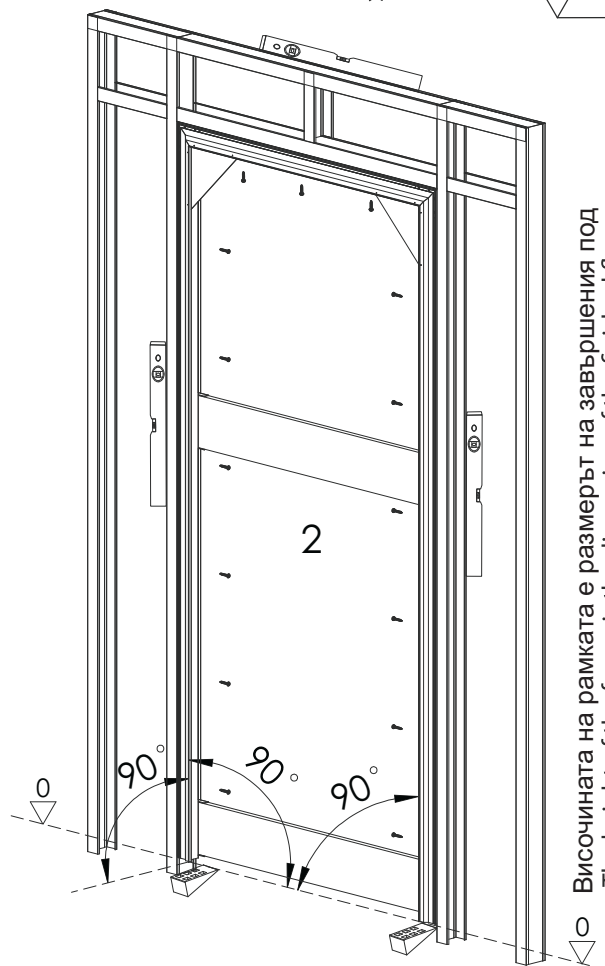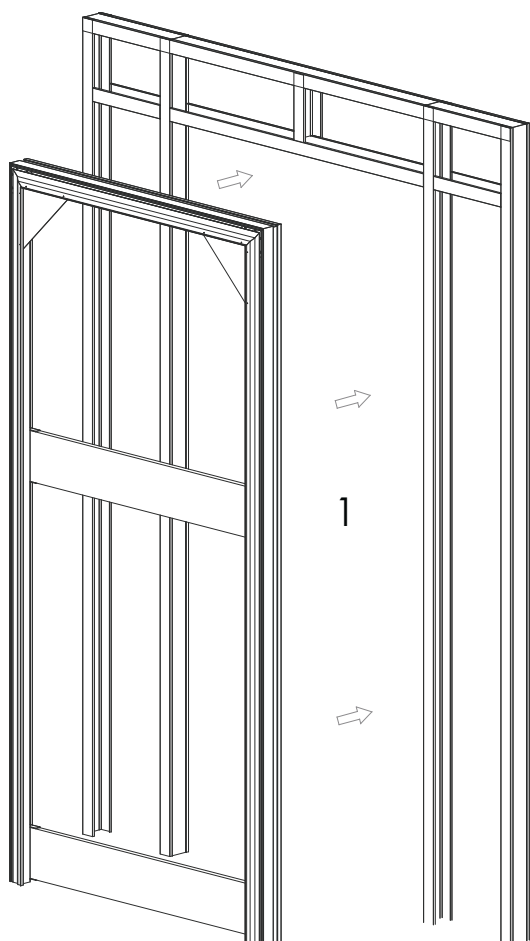





Височината на рамката е размерът на завършения под.
The height of the frame is the dimension of the finished floor.

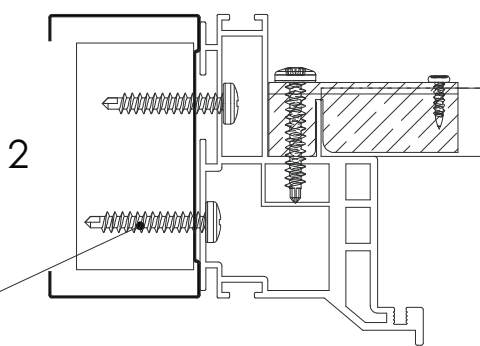

В отворите за панти да се завият допълнителни винтове за допълнително укрепване при панти
In the hinge holes screw additional screws for reinforcement at the hinges.



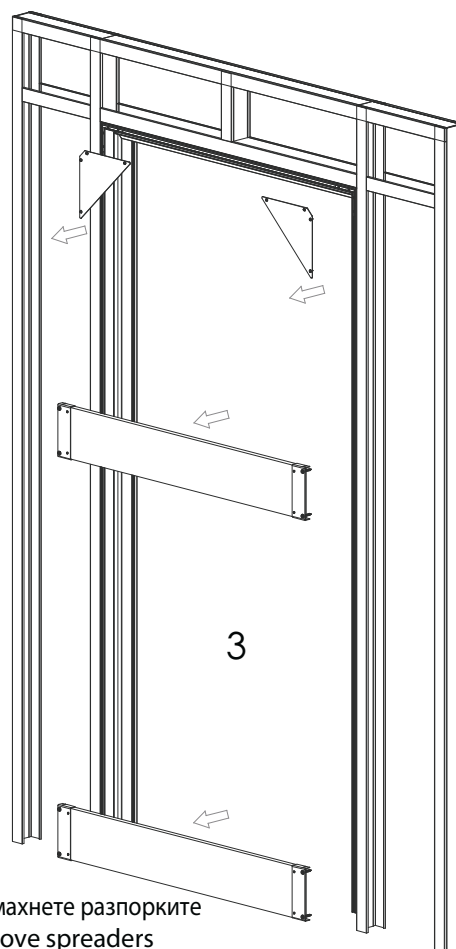


Премахнете разпорките
Remove spreaders

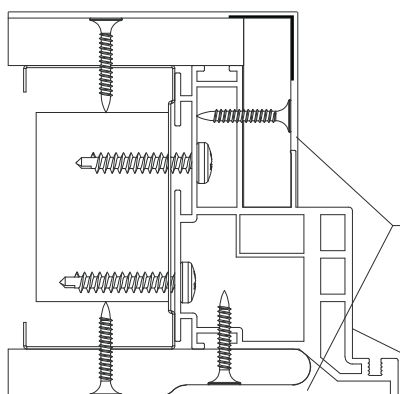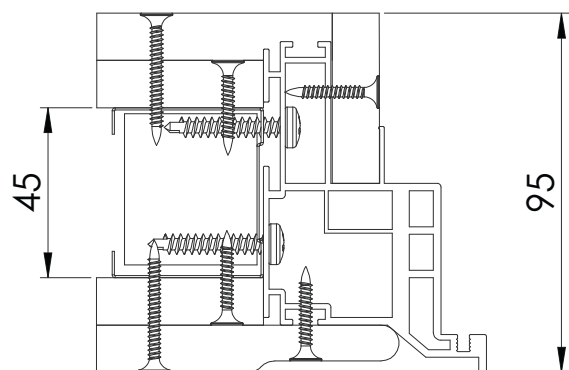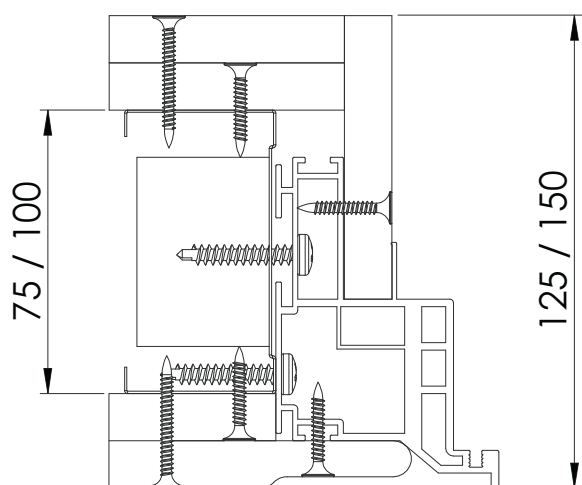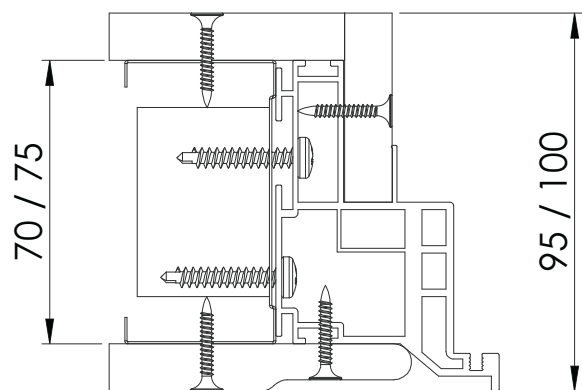

При шпакловане използвайте нетъкан или укрепваща мрежа на всички фуги.
When skimming use a nonwoven or reinforcing mesh on all joints.


Премахнете защитното фолио от профилите.
Профилите могат да бъдат боядисани с боя за стени.
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.

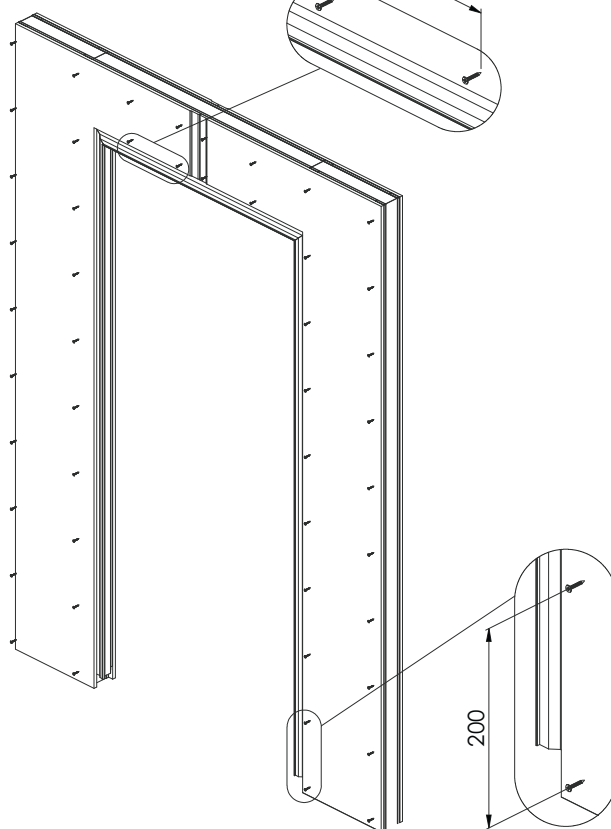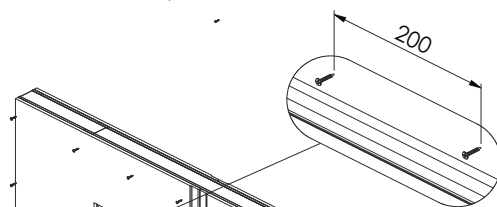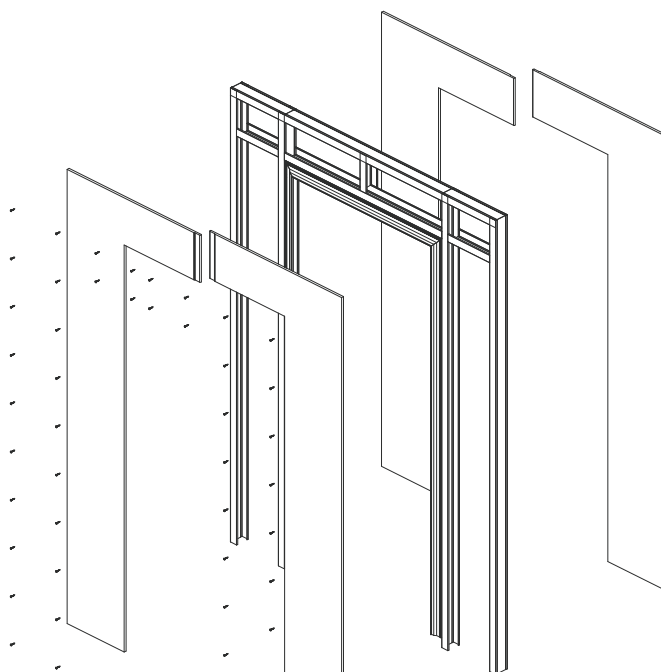

Монтаж на зидана стена. Montage Solid Wall





1

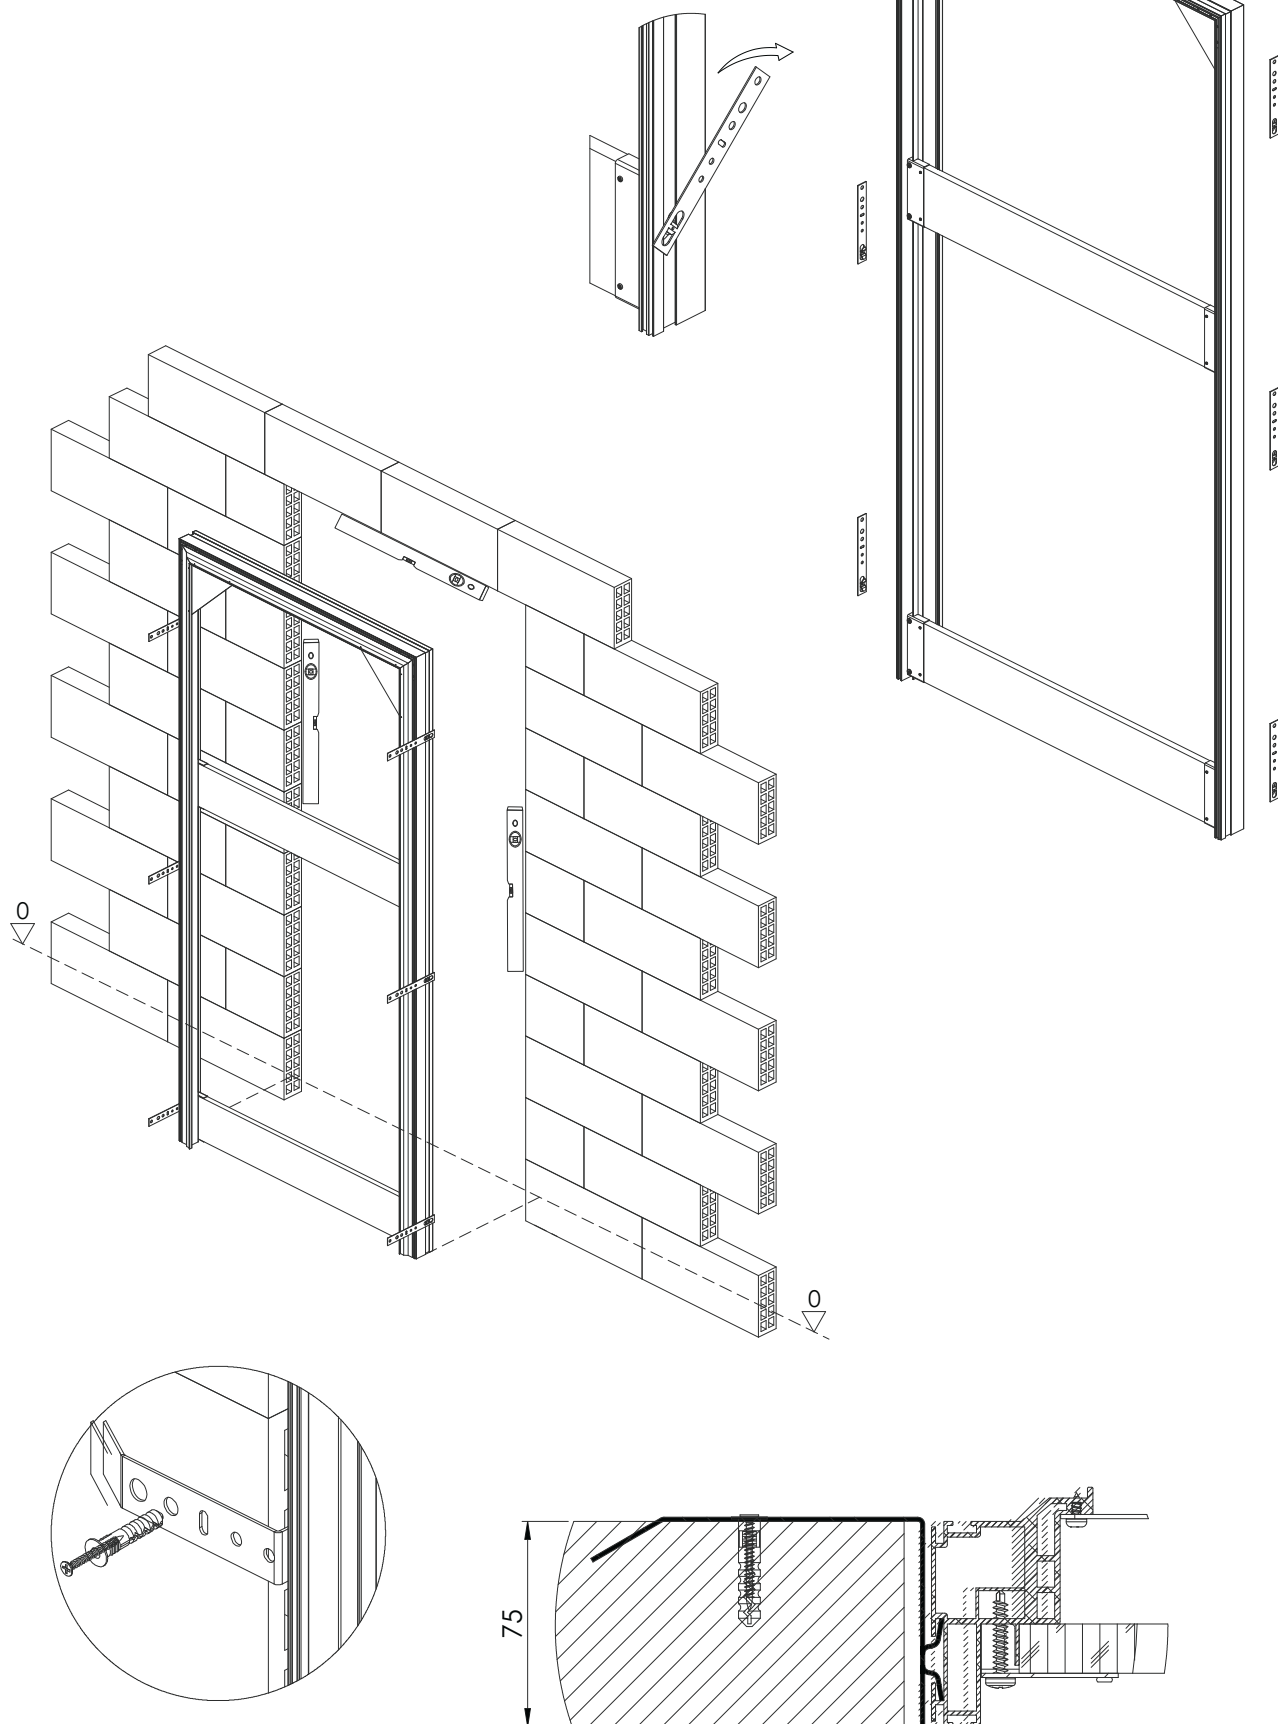







В случай на различни видове подови настилки
препоръчва се използването на клинове за повдигане на касата
Use the wedges to lift the frame
in the case of various types of floors.

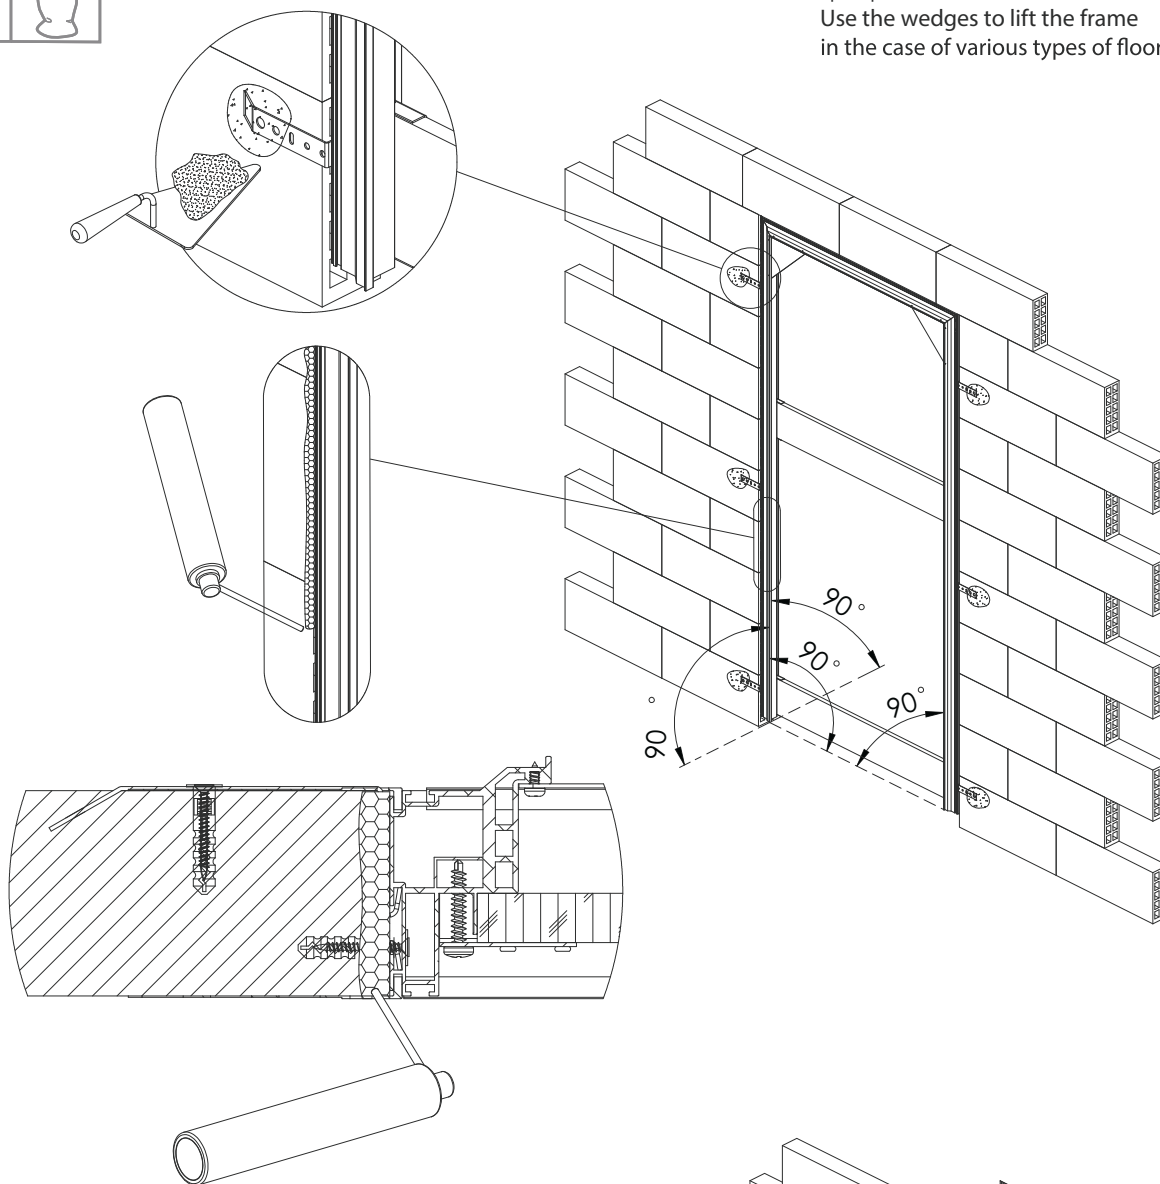


Височината на рамката е размерът на завършения под
The height of the frame is the dimension of the finished floor.

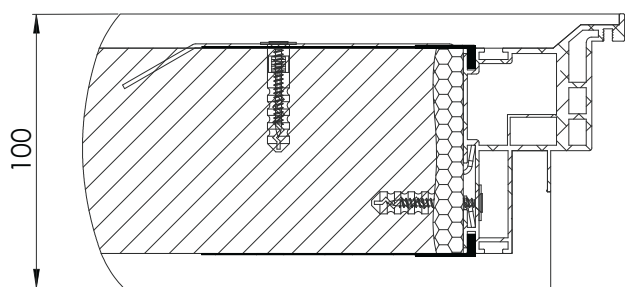


При мазилката използвайте укрепваща мрежа на свързващите участъци.
When using plastering, use reinforcing mesh on the joints.

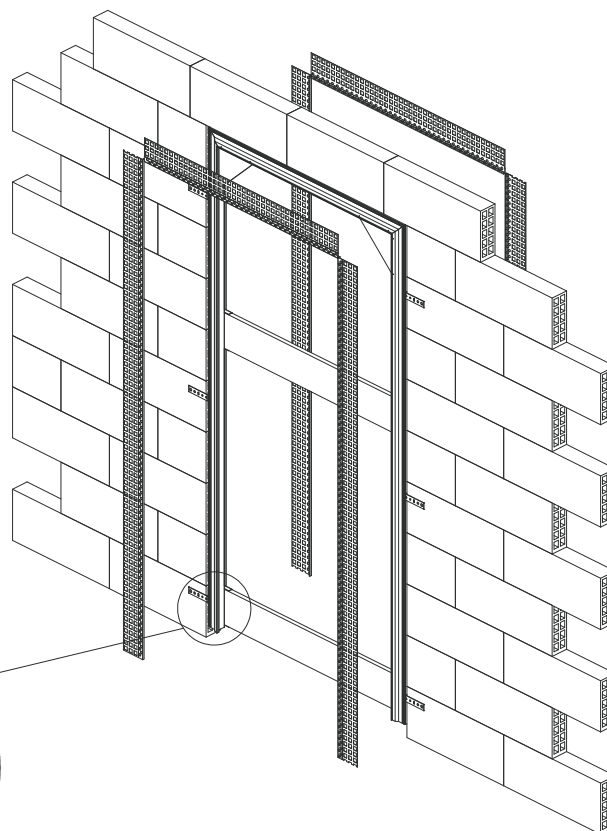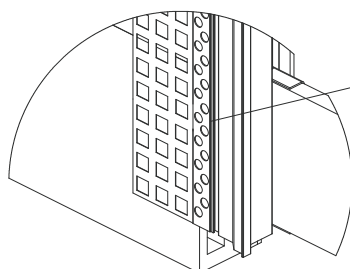

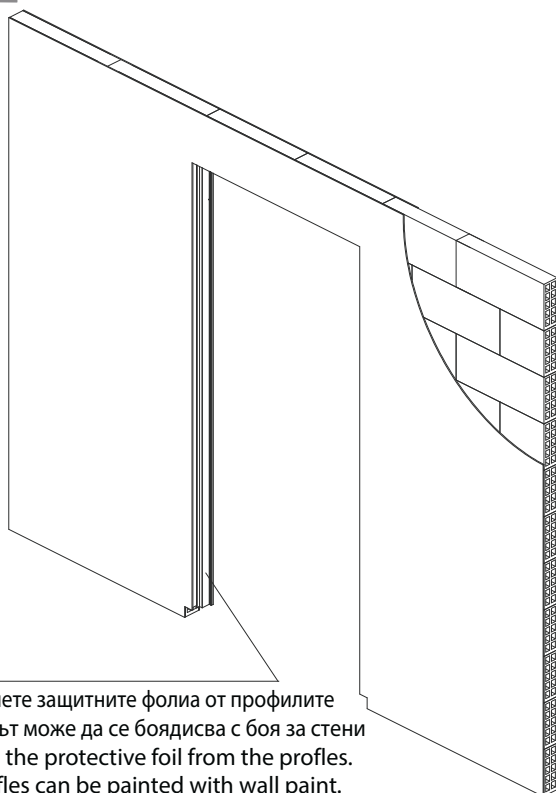


Премахнете защитните фолиа от профилите
Профилът може да се боядисва с боя за стени
Remove the protective foil from the profiles.
The profiles can be painted with wall paint.

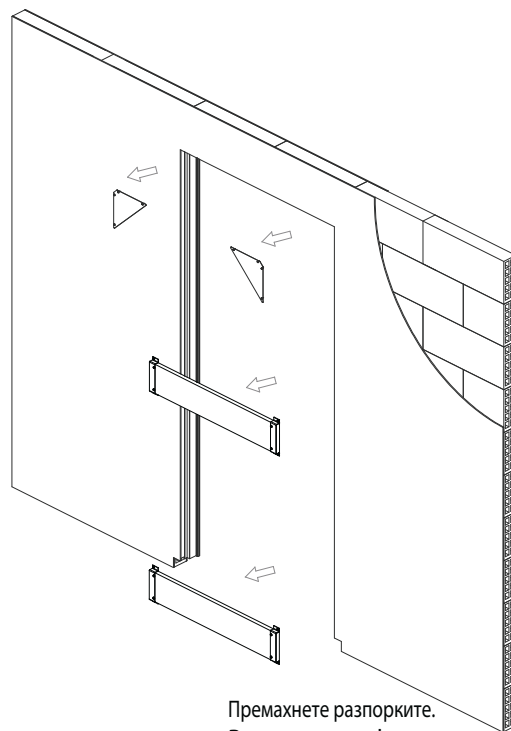


Премахнете разпорките.
Remove spreaders

Опции за завършване на лицевата повърхност Options for finishing the veneer surface

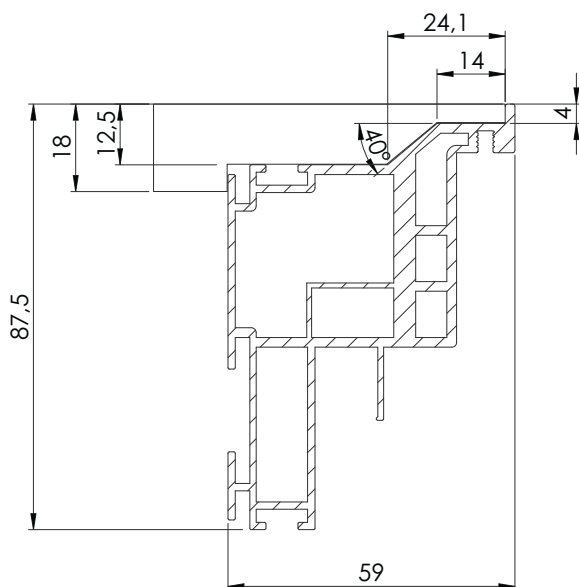

Завършване на повърхността на стената с фрезована плоча с дебелина 18 мм.
Finish of wall surface with a milled 18mm board.

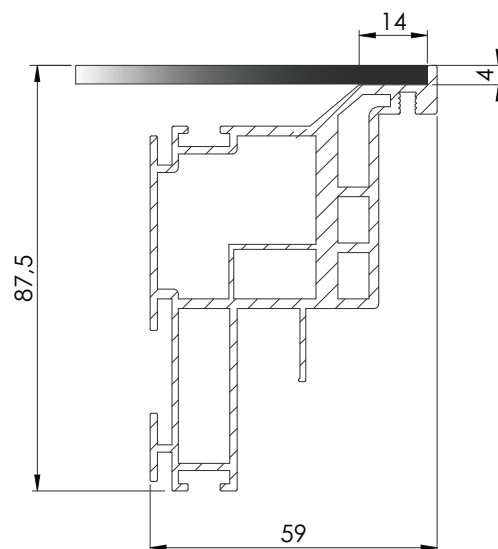

Завършване на повърхността на стената
Огледало, Лакобел, Спик – 4 мм.
Finish of wall surface with mirror, lacobel, 4mm sinter.

Надрасквания по бялата повърхност, покрита с грундова боя, не влияят на съществените потребителски характеристики на продукта – не представляват основание за рекламация и не са обхванати от гаранцията на производителя. Слой от грундова боя служи за покритие с финалния слой боя или друг избран от потребителя завършващ материал.

Scratches on a white surface covered with a primer paint do not affect the product's essential functionalities - they are not a basis for a complaint and are not covered by the manufacturer's warranty. The undercoat layer is used to cover with the target paint coat or other target finish material chosen by the customer.

Препоръчва се да се действа според настоящата инструкция, използвайки подходящи инструменти, съобразени с указанията. При елементи, чиито повърхности могат да бъдат остри трябва да се използват лични предпазни средства и да се осигури обезопасяване на работната зона. Фирма Омония не носи отговорност за действия, произтичащи от неспазване на нарушаване на настоящата инструкция.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.