

СТАНЛУКС SLX КЪМ СТЕНА

STANLUX SLX TO THE WALL


с плавно затваряне
с SLX количка
с долен водач
закрепен към пода

with soft-closer
with SLX hardware
with lower guide
fastened to the floor

100
kg

18 - 40 mm

ПЛОЧА | BOARD

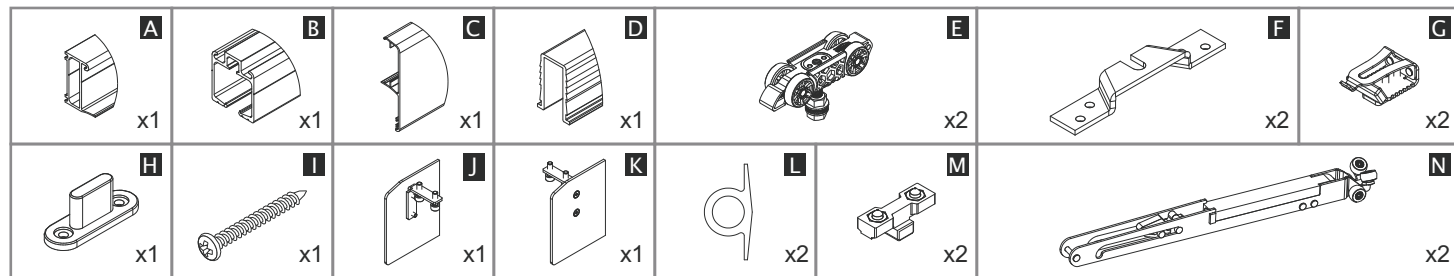


Калкулация / CALCULATION			
Sym.	Формула/ Formula	Обяснение / Explanation	
S1	$S1 = S + 80$	Ширина на крилото е ширината на проходния отвор и застъпките. / Width of door leaf depends on the width of door opening and overlap	
H1	$H1 = H + 66$	Височина на крилото е височината на проходния отвор / Height of the door leaf, depends on the height of the clear opening.	
Wc	$Wc = 2 \times S1 - 66$	Цялостна ширина на системата - минималната ширина на системата за дадена ширина на крилото S1. / Total width of the system, minimal width of the system for a given width of door leaf S1	
W	$W = Wc - 4$	Дължина на шината, стенния профил, прикриващия профил, уплътненията и четката. / Length of the rail, wall profile, cover profile, seal and brush	




Подробни обяснения относно вариантите I и II се намират на последната страница на тази инструкция.
Detailed explanations regarding variant I and variant II can be found on last page of this manual.



Вариант I / Variant I

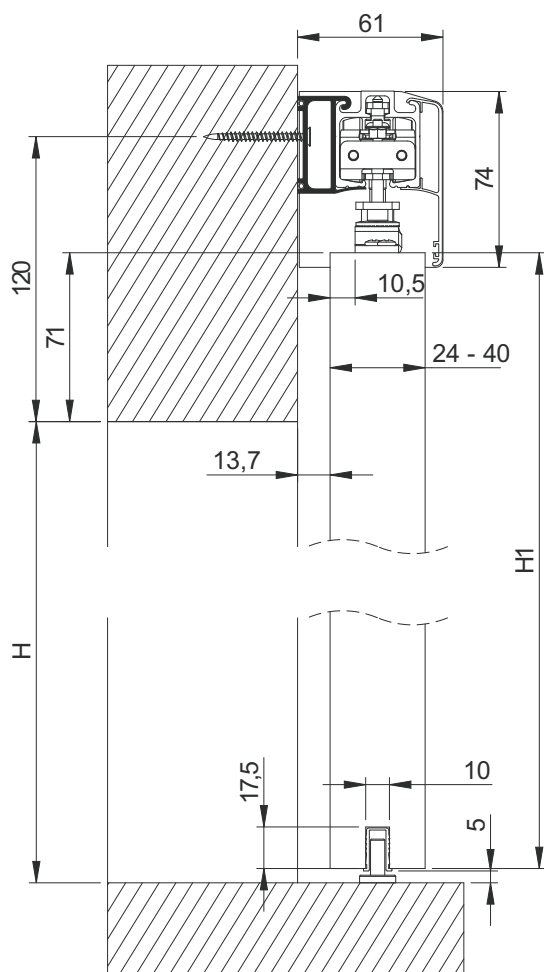

Вариант II / Variant II

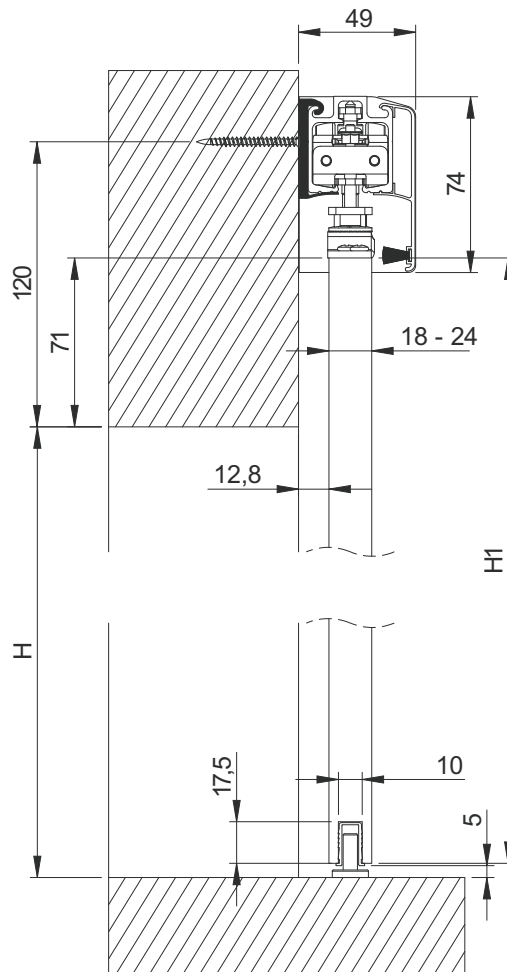




⚠ Обяснение на размерите W и Wc на последната страница на инструкцията.
 Explanation of the W and WC dimensions on the last page of the manual








A L

1

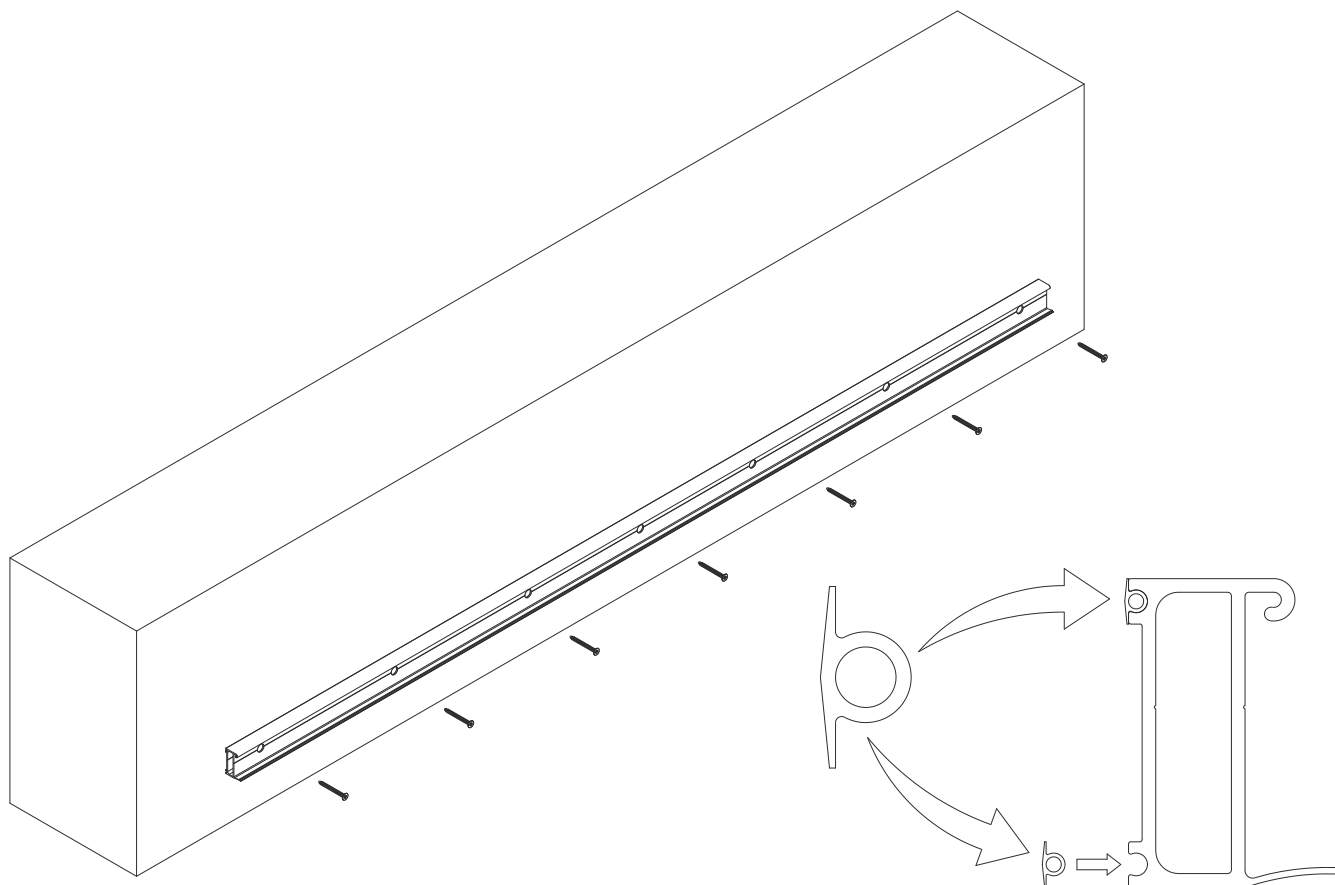

Провери разположението на монтажните отвори на последната страница на инструкцията.
Check the spacing of the mounting holes on the last page of manual

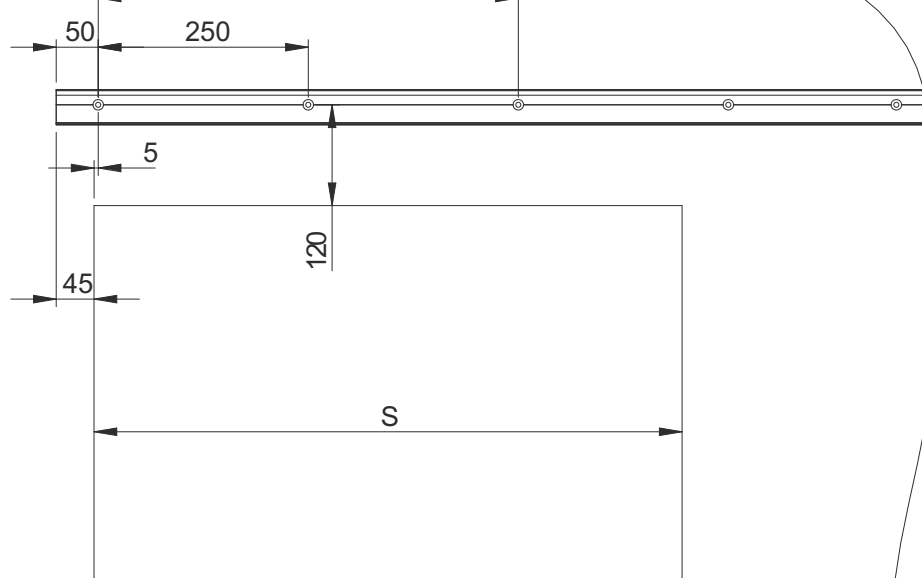


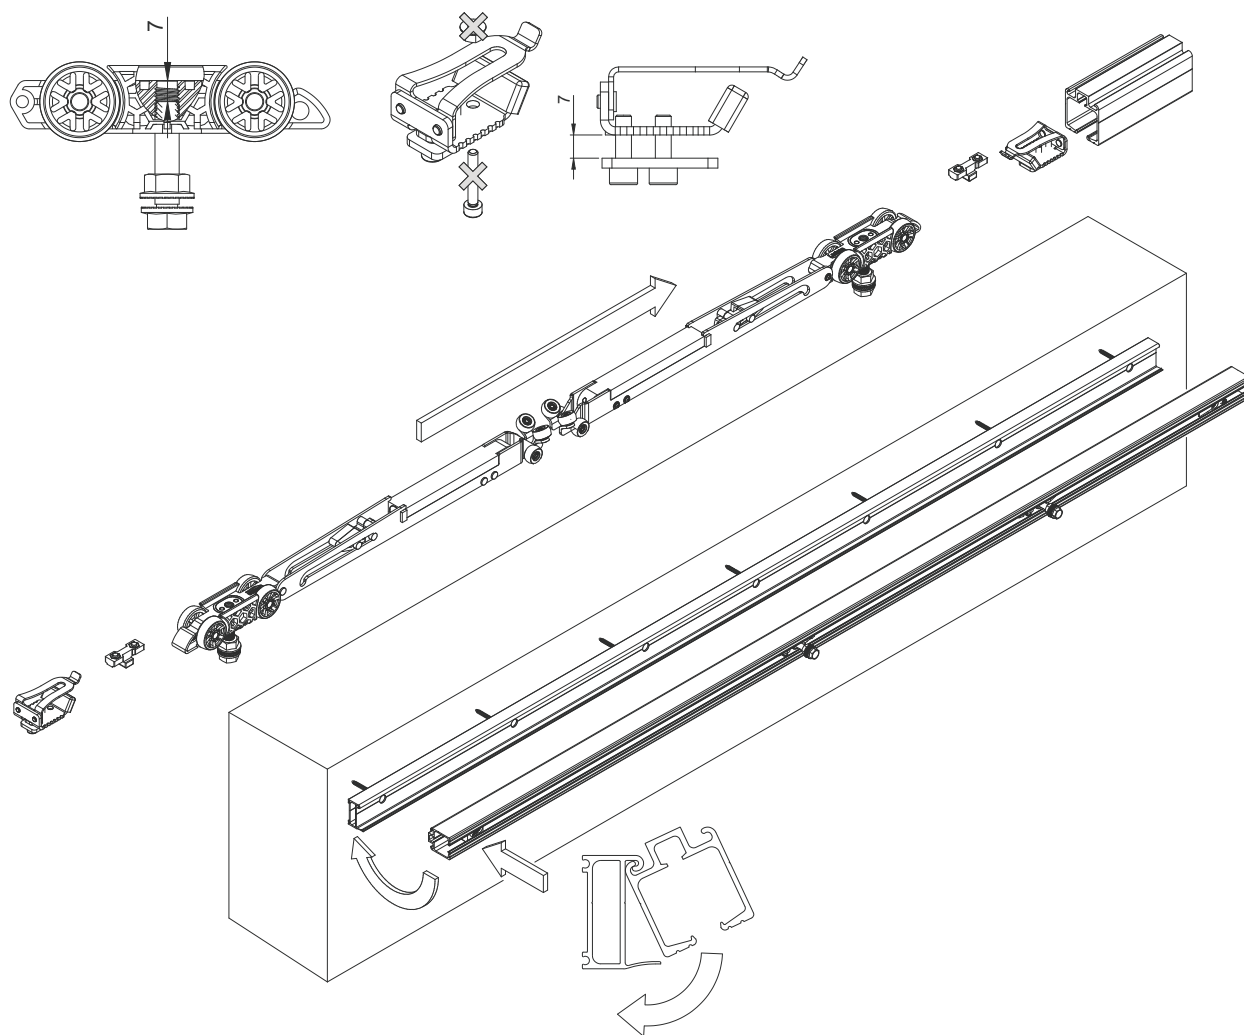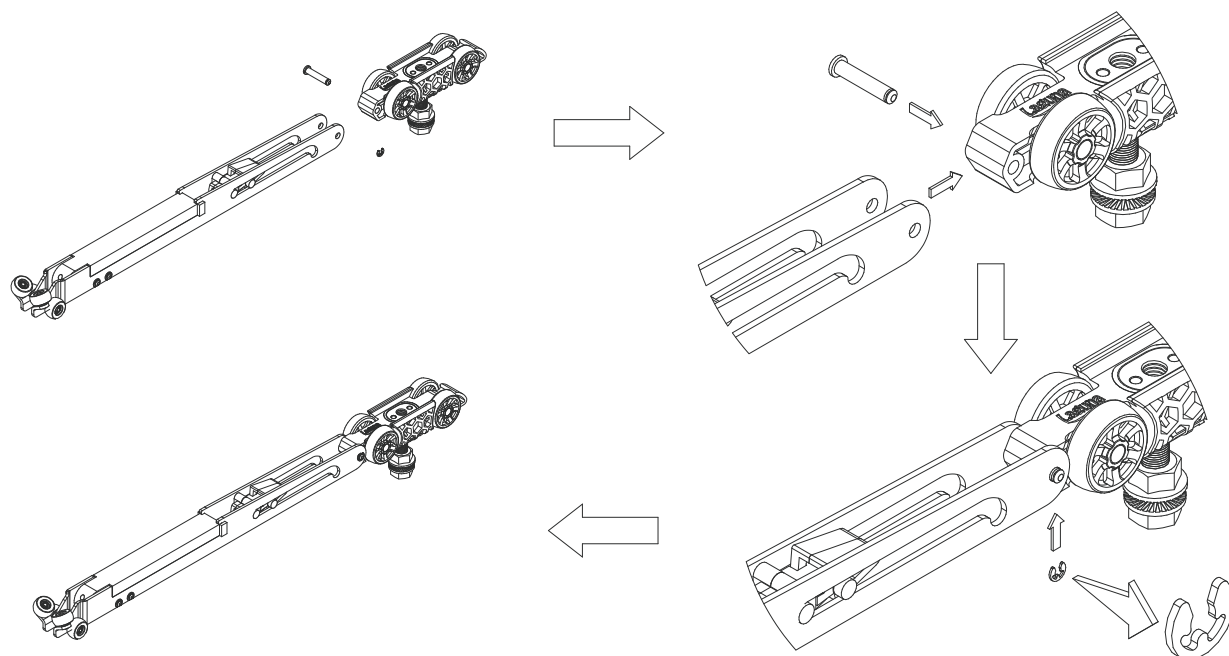



J K

4

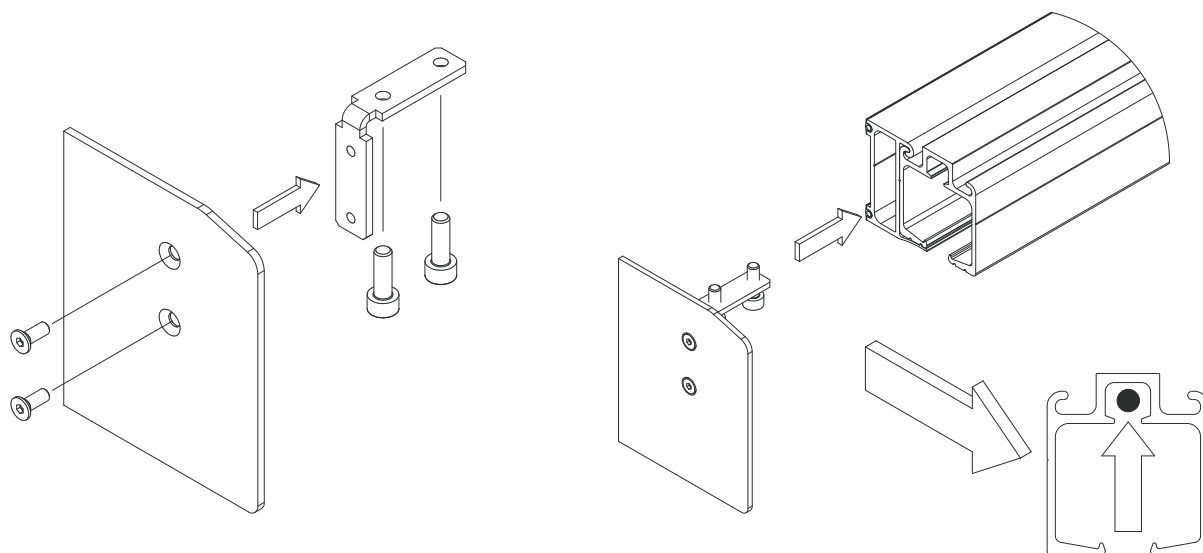


Монтаж за дясната капачка **K** Протича по абсолютно същия начин както при лявата капачка **J** която е показана на чертежа.



Mounting of the right plug **K** is identical as the left plug **J**, that is presented on the drawing.



D F I

5







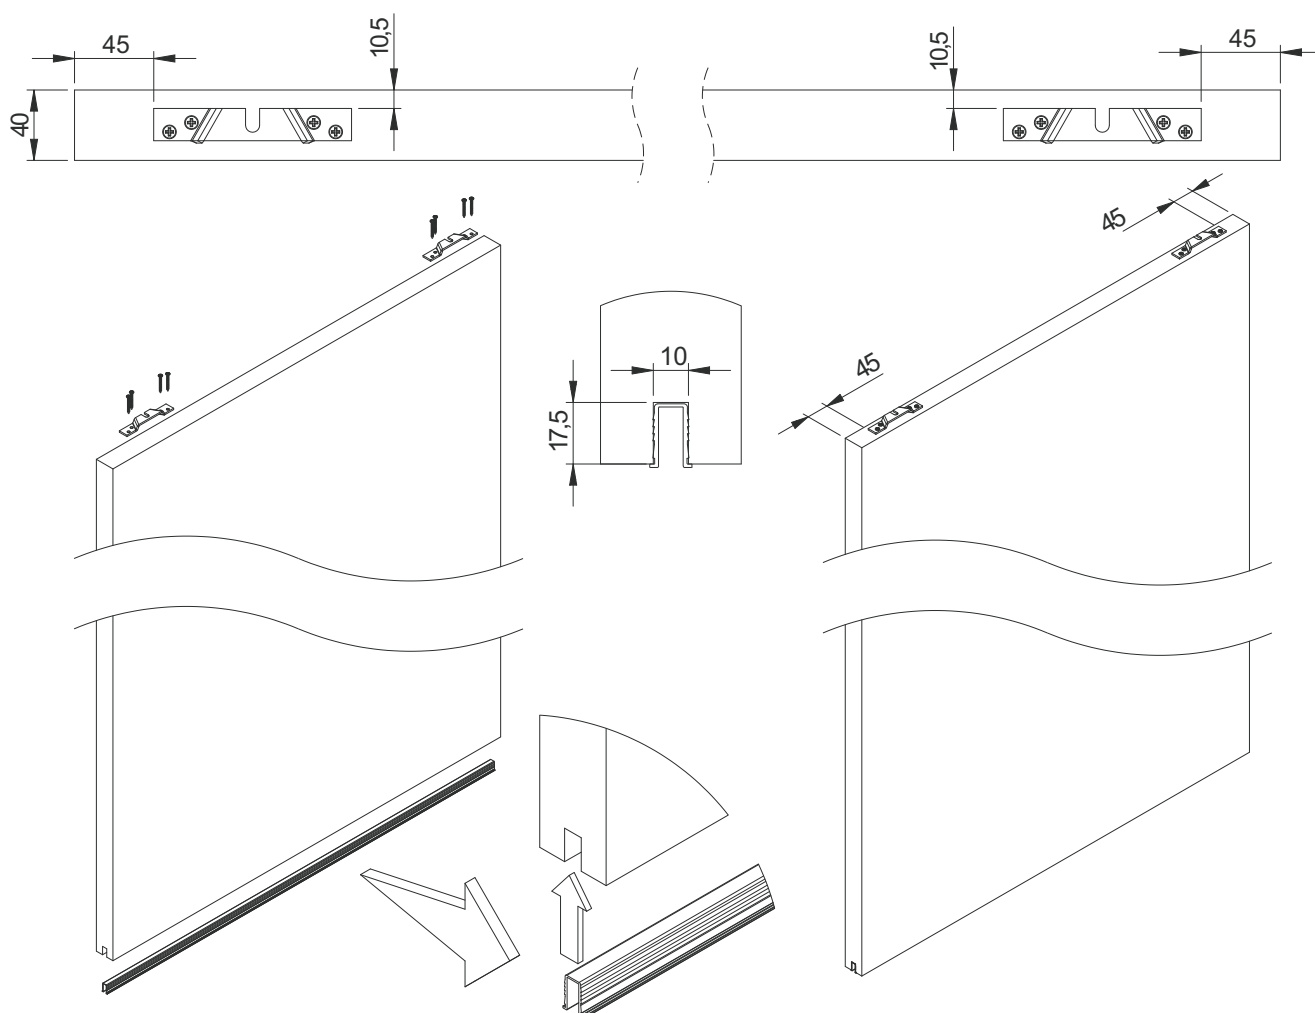


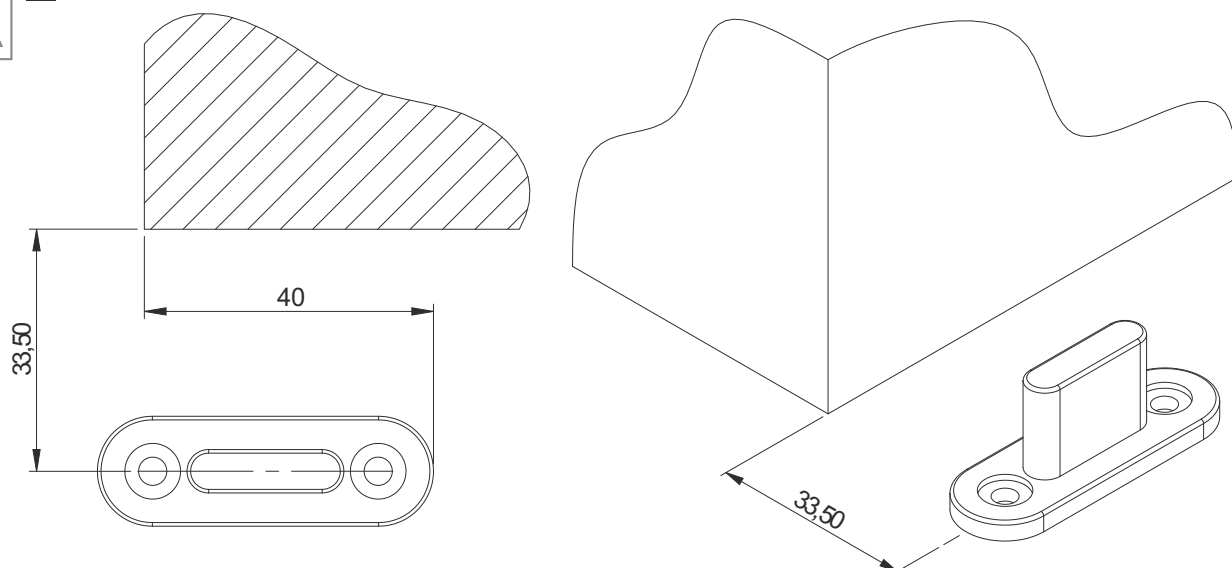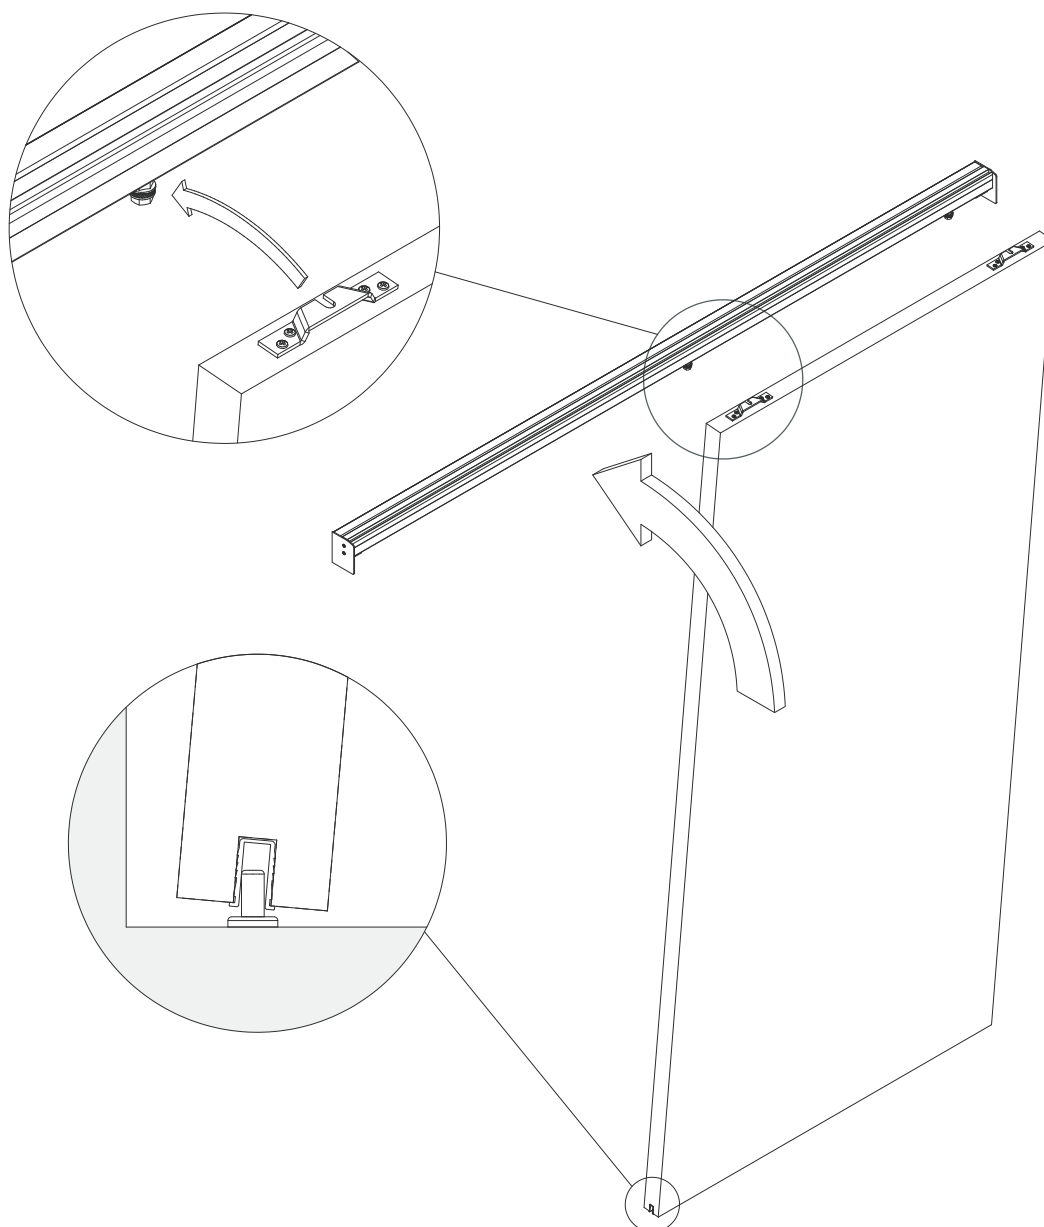**H****6****7**



E G I N

8

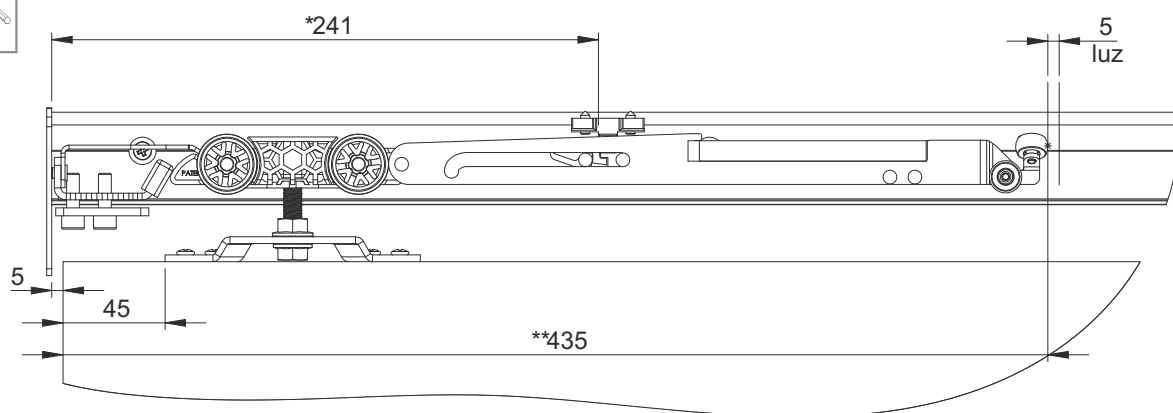

Ръкохватката на автоматичния дожим е подвижен елемент и може да се мести свободно в шината. Размерът е ориентировъчен.

Този размер определя необходимото място за монтаж на автоматичния дожим и задава минималната ширина на крилото.
два автомата за самозатваряне **S1min = (2x435) + 5 = 875mm**




S1min. В случай на приложение


*Activator is a sliding element and can be moved freely in the rail. The dimension is approximate.

** The dimension determines the space needed for mounting the soft-closer and imposes the minimal door width **S1min**. In the case of two soft-closers:
S1min = (435x2) + 5 = 875mm



9

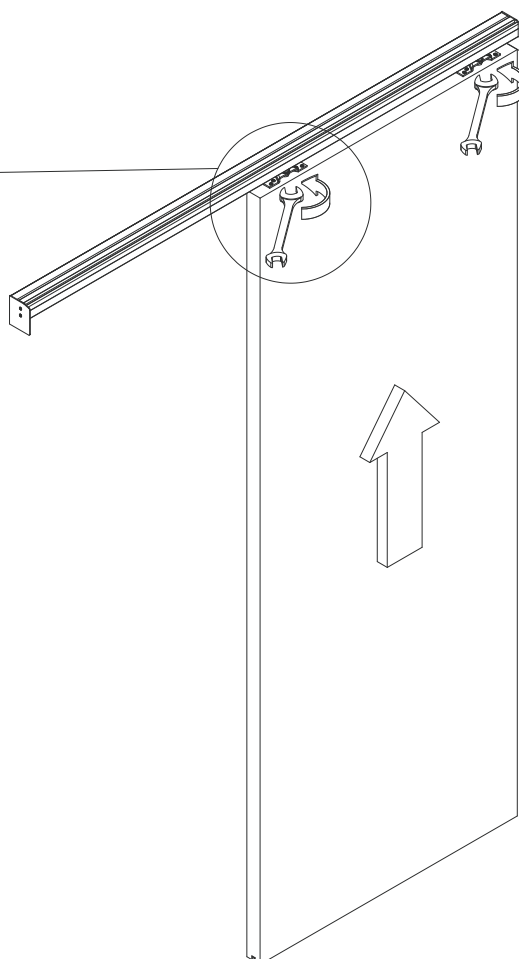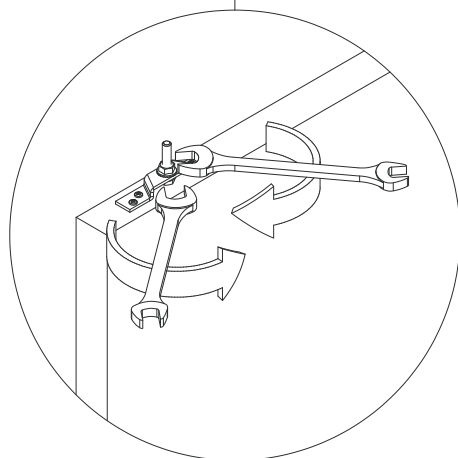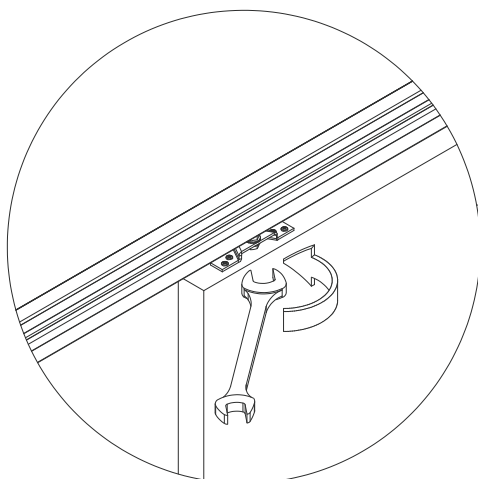

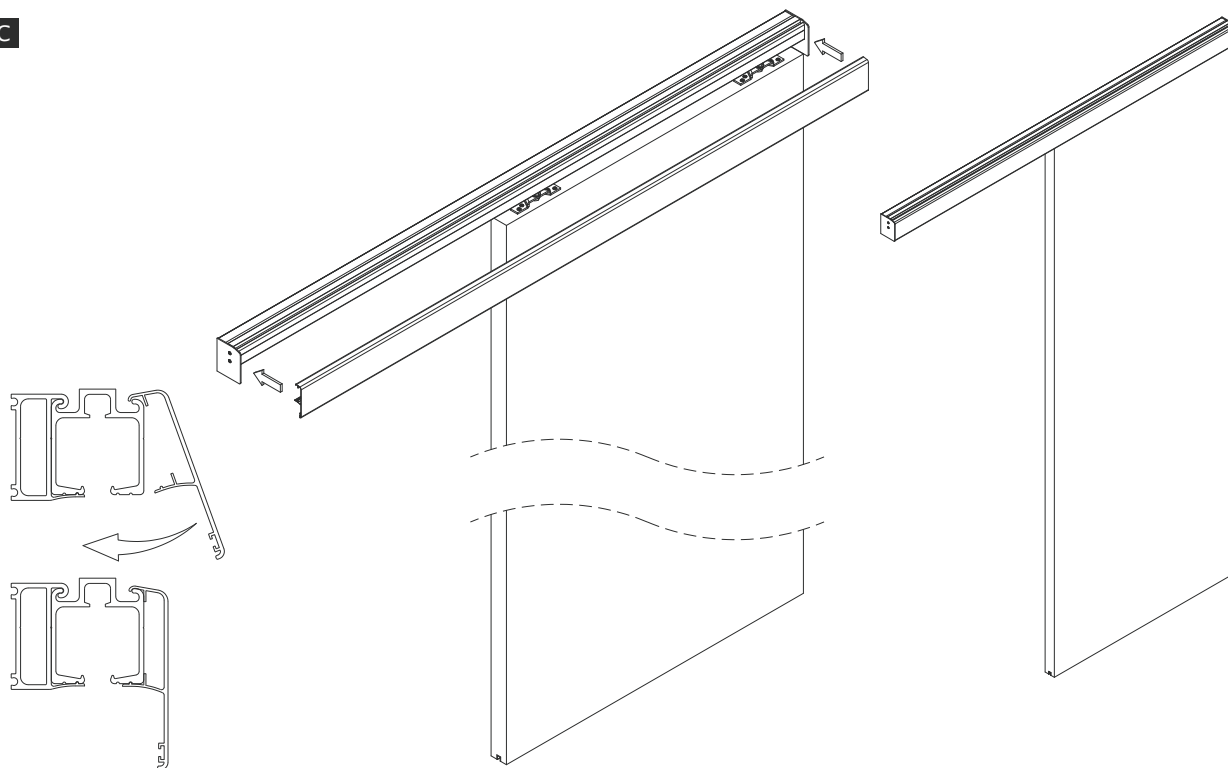

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА / ADDITIONAL INFORMATION ABOUT THE SYSTEM

1.Разлики във вариантите на системата / Differences in the variants of the system.

Вариант I е основният вариант на нашата система и е адаптиран за врата с дебелина на крилото 40 мм.. с дебелина от 18 мм до 24 мм. Основната разлика е използването на стенен (монтажен) профил, използван във варианта

I. Позволява придвижването на крилото по-близо до стената и по този начин намалява пролуката между крилото и стената за по-естетичен вид.

Следващите разлики са:

- Долен водач, който е по-къс, за да се запази вертикалната ос на крилото при стенния (монтажния) профил.
- Възможност за използване на четка, вмъкваща се в профила, която прикрива процеп между крилото и предния капак.
- По-къси странични тапи с ширина 49 мм (виж чертежа).
- Липса на възможност за използване на уплътнения, монтирани на стенния профил.

Variant I is a basic option of our system and is adapted for a door leaf of 40mm thickness. Variant II is an option adapted for door leaf from 18mm to 24mm thickness. The main difference is the use of the wall (mounting) profile, which width (thickness) is smaller than in variant I. This allows to move the door leaf closer to the wall and, at the same time, decrease the slot between the door leaf and the wall, for a more aesthetic look. Other differences are:

- lower guide, which is shorter, in order to keep the vertical axis of the door leaf by the wall (mounting) profile
- possibility of using the brush inserted into the profile, to cover the slot between the door leaf and the cover profile
- shorter side plugs for 49mm width (see drawing)
- no possibility of using seals mounted on the wall profile

2.Размери W i Wc / Dimensions W and Wc.

Стойността на размера **W** Определя минималната дължина на профилите (стенния, шината и капак), която зависи от изчислената ширина на крилото S1. Тази стойност позволява определяне на дължината на профилите, които трябва да закупим, както и до каква дължина можем да ги отрежем, когато имаме твърде малко място за системата между стените. Стойността на размера **Wc** определя ни общия размер на системата, която ще заема място на стената. Това е стойността на размера **W** увеличена с дебелината на две странични тапи, които са изработени от алуминиеви плочки с дебелина 2 мм.

The value of dimension W defines the minimum length of profiles (wall, rail and cover), which depends on the calculated width of the S1 leaf. This value allows you to specify what length of profiles you need to purchase and on what length we can cut profiles when there is not enough space between walls for the system. The value of the Wc dimension determines the overall size of the system, which will take up the space on the wall. It is the value of dimension W plus the thickness of two side CAPS, which are made of aluminum plates with a thickness of 2mm.

3. Монтажни отвори в стенните профили и дължини на профилите./ Mounting holes in wall profiles and lengths of profiles.

Предлагаме профили с дължини 2 м, 3 м и 4 м. Тези дължини се отнасят за стенните профили, шините и предните капаци.

Стенните профили се доставят с предварително пробити монтажни отвори. Поради технологията на пробиване на отворите, измерването винаги се извършва от двете страни (ръбове).

Профилите се измерват така, че отворите да са разположени симетрично спрямо центъра на профила. Първите отвори винаги са на 50 мм от ръба на профила, а всеки следващ — на разстояние 250 мм. По-нататък. Разпределението на отворите в профилите в зависимост от дължината е посочено в таблицата по-долу.

We offer profiles in the following lengths: 2m, 3m, 4m. These lengths are for wall profiles, rails and front covers. Wall profiles are supplied with pre-drilled mounting holes.

Due to the technology of drilling holes, the measurement is always done from two sides (edges) of the profiles so that the holes are placed symmetrically to the center of the profile.

The first holes are always 50mm from the edge of the profile, and each next 250mm further. The position of holes in profiles, depending on the length, is showed in the below table.

Разположение на монтажните отвори / Position of mounting holes																
Дължина Length	Размери, измерени от лявата страна на профила (мм) Dimensions calculated from the left edge of the profile															
2m	50	300	550	800	1000	1200	1450	1700	1950	-	-	-	-	-	-	-
3m	50	300	550	800	1050	1300	1500	1700	1950	2200	2450	2700	2950	-	-	-
4m	50	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2000	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700

Препоръчва се да се действа според настоящата инструкция, като се използват подходящи инструменти, съобразени с указанията. В случай на елементи, чиито повърхности могат да бъдат остри трябва да се използват лични предпазни средства и да се осигури обезопасяване на работната зона. Фирма Омония. не поема отговорност за действия, произтичащи от действия, които не са съобразени с настоящата инструкция.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.